
Платформа за превоз на автомобили

Ръководство за измерване на шасито

Измерете преди монтажа


01 / Страничен изглед

4×2 / 6×4 / 8×4

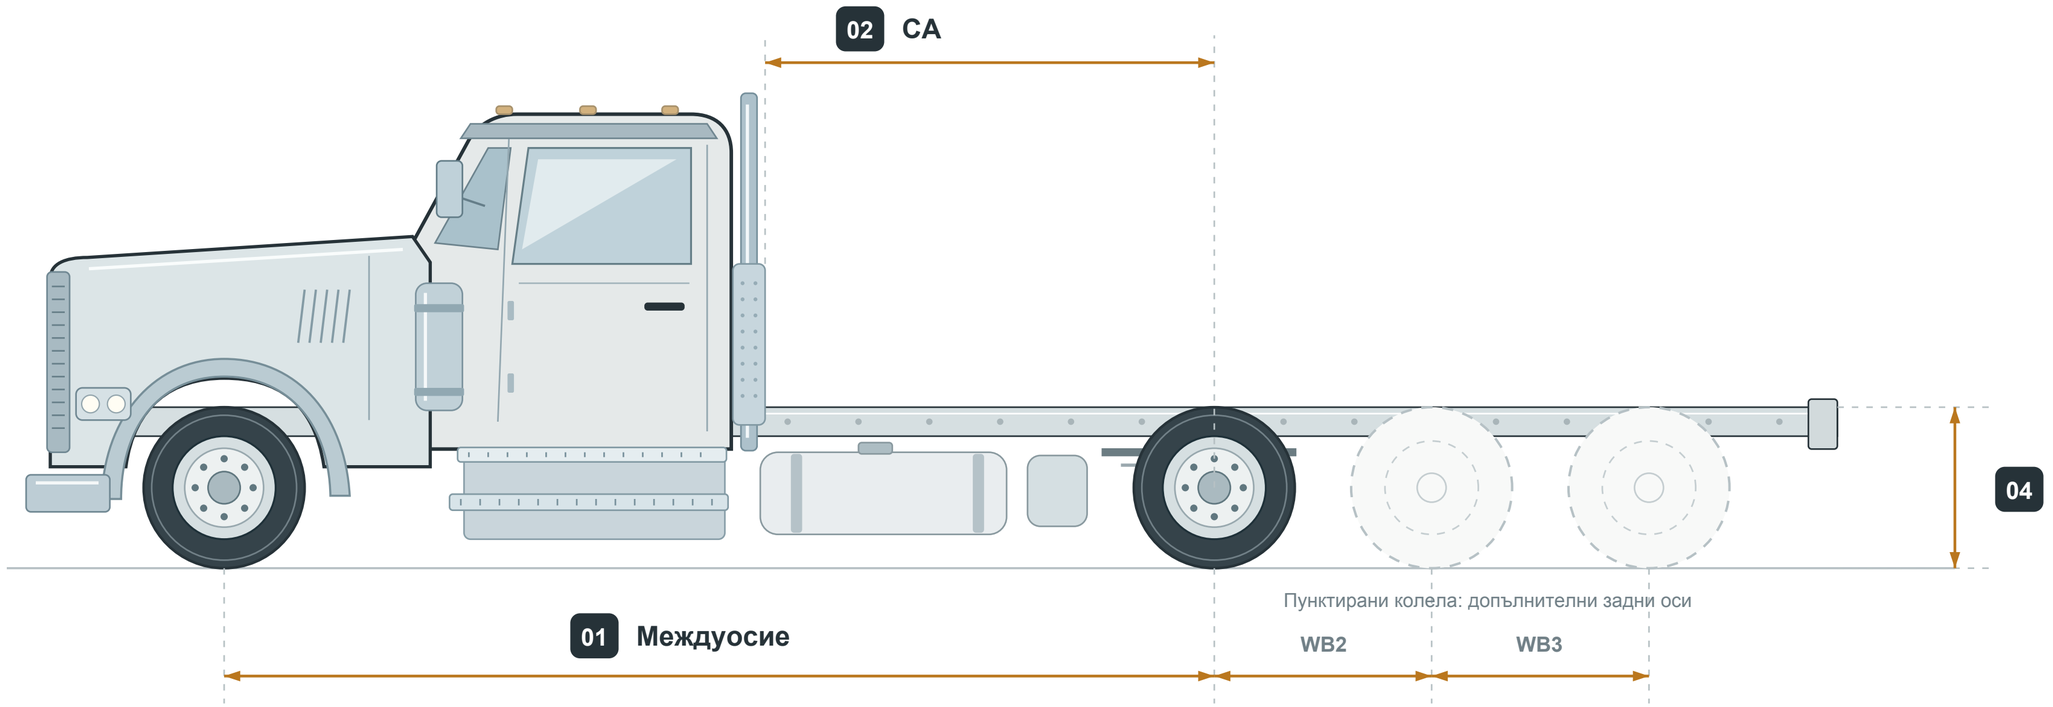

Ширина на рамата

Между външните ръбове на двата надлъжни носача.



03 _____ mm / in

01 Междуосие

От предната до първата задна ос.

_____ mm / in

02 Свободно разстояние CA

От задния ръб на ауспуха до първата задна ос.

_____ mm / in

04 Височина на рамата

От земята до горния ръб на рамата.

_____ mm / in

05 Напрежение на системата

Потвърдете с производителя на шасито.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Запишете разстоянията между съседните оси за шасита 6×4 и 8×4.

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Схема - не е в мащаб


Накланяща се платформа

Ръководство за измерване на шасито

Измерете преди монтажа


01 / Страничен изглед

4×2 / 6×4 / 8×4

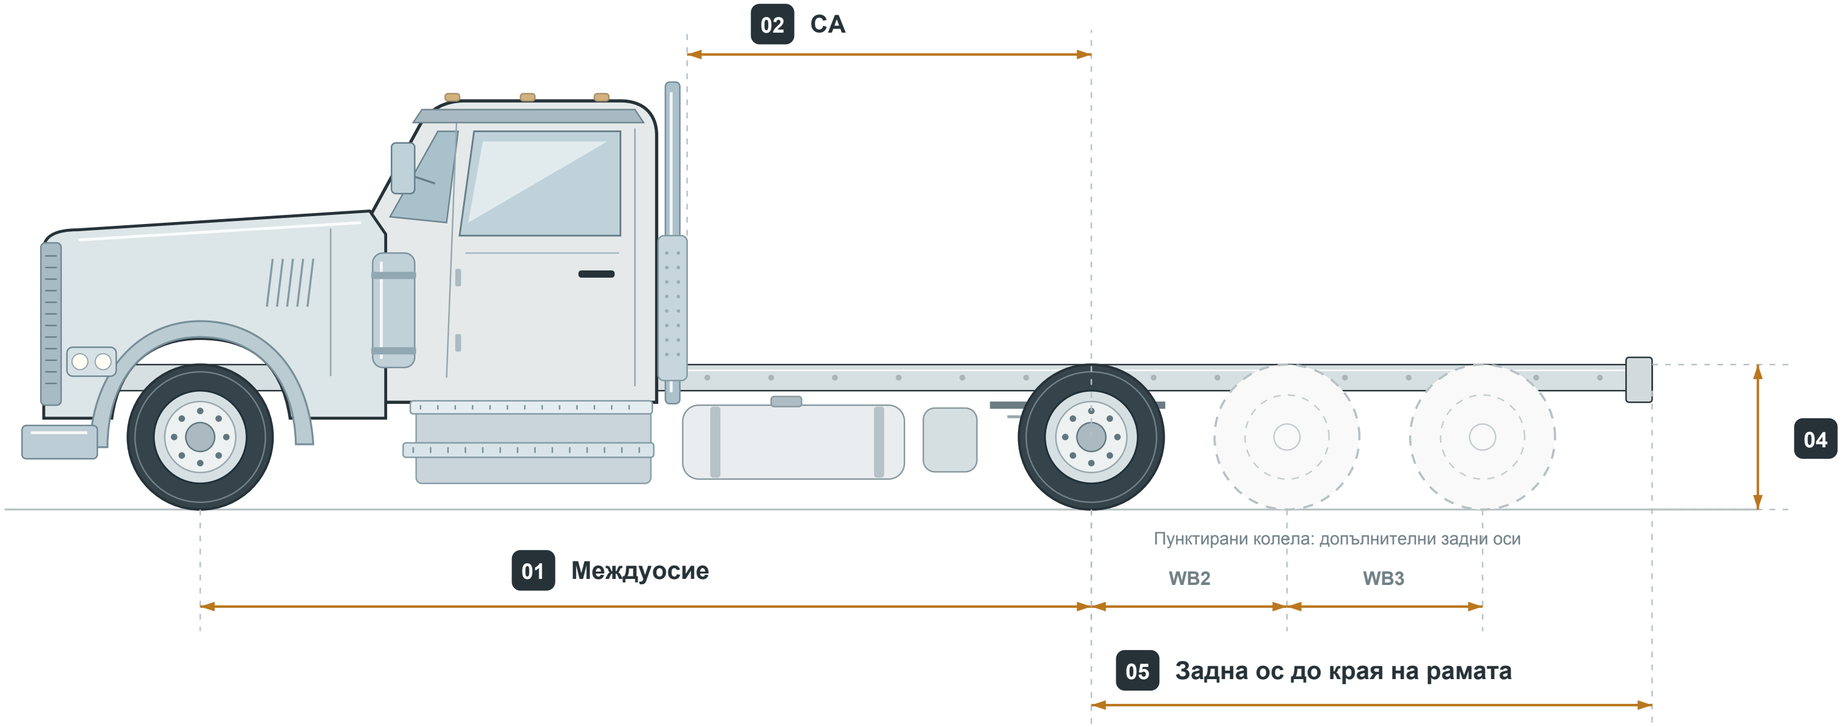

Изглед на рамата отгоре

06 Позиции на напречните греди

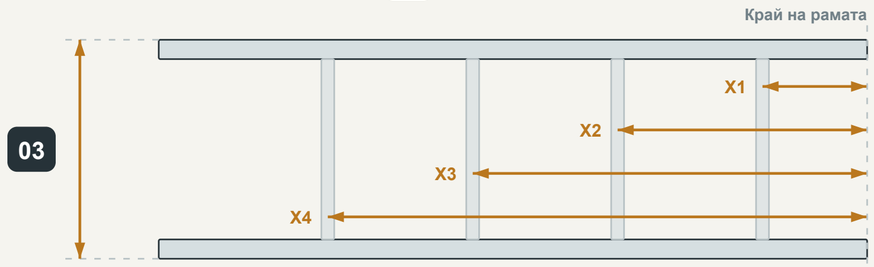

Всяко X: от напречната греда до задния край на рамата.

X1 _____ **X2** _____ **X3** _____ **X4** _____ mm / in

01 Междуосие

От предната до първата задна ос.

_____ mm / in

02 Свободно разстояние CA

От задния ръб на ауспуха до първата задна ос.

_____ mm / in

04 Височина на рамата

От земята до горния ръб на рамата.

_____ mm / in

03 Ширина на рамата

Между външните ръбове на двата надлъжни носача.

_____ mm / in

05 Задна ос до края на рамата

От първата задна ос до края на рамата.

_____ mm / in

07 Напрежение на системата

Потвърдете с производителя на шасито.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Схема - не е в мащаб

Репатрираща надстройка за пикап


Ръководство за измерване на шасито

Измерете преди монтажа


01 / Страничен изглед

Единична кабина / Двойна кабина

Единична кабина

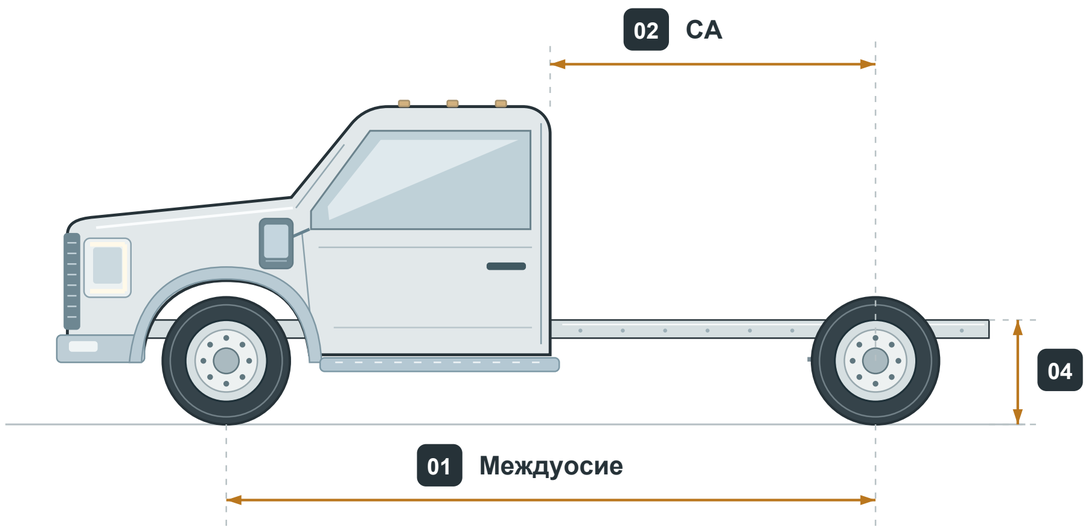


Двойна кабина

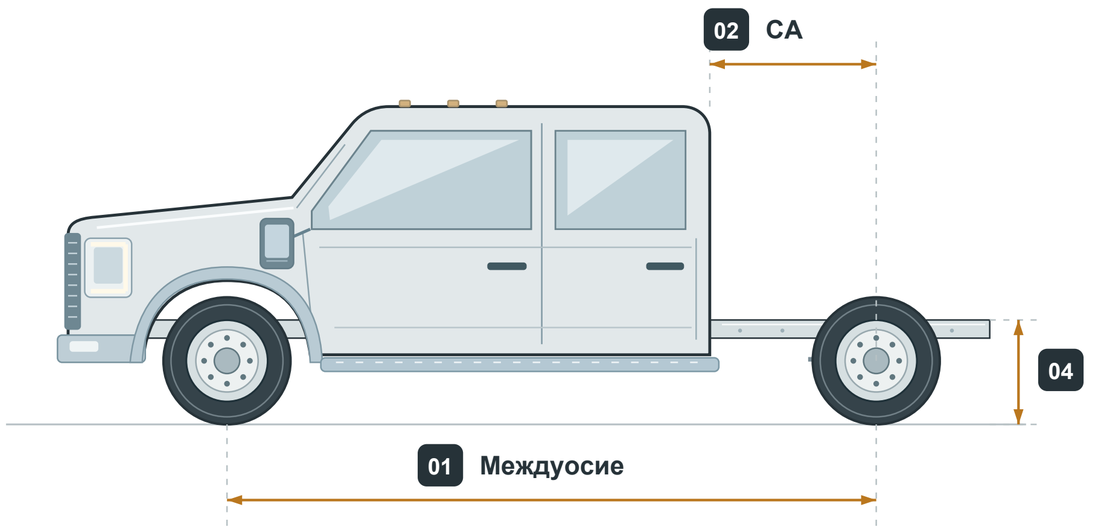

Ширина на рамата

Между външните ръбове на двата надлъжни носача.



03 _____ mm / in

01 Междуосие

От предната до задната ос.

_____ mm / in

02 Свободно разстояние CA

От задната стена на кабината до центъра на задната ос.

_____ mm / in

04 Височина на рамата

От земята до горния ръб на рамата.

_____ mm / in

05 Напрежение на системата

Потвърдете с производителя на шасито.

☐ 12 V ☐ 24 V


Интегрирана / ротационна надстройка

Ръководство за измерване на шасито

Измерете преди монтажа


01 / Страничен изглед

4×2 / 6×4 / 8×4

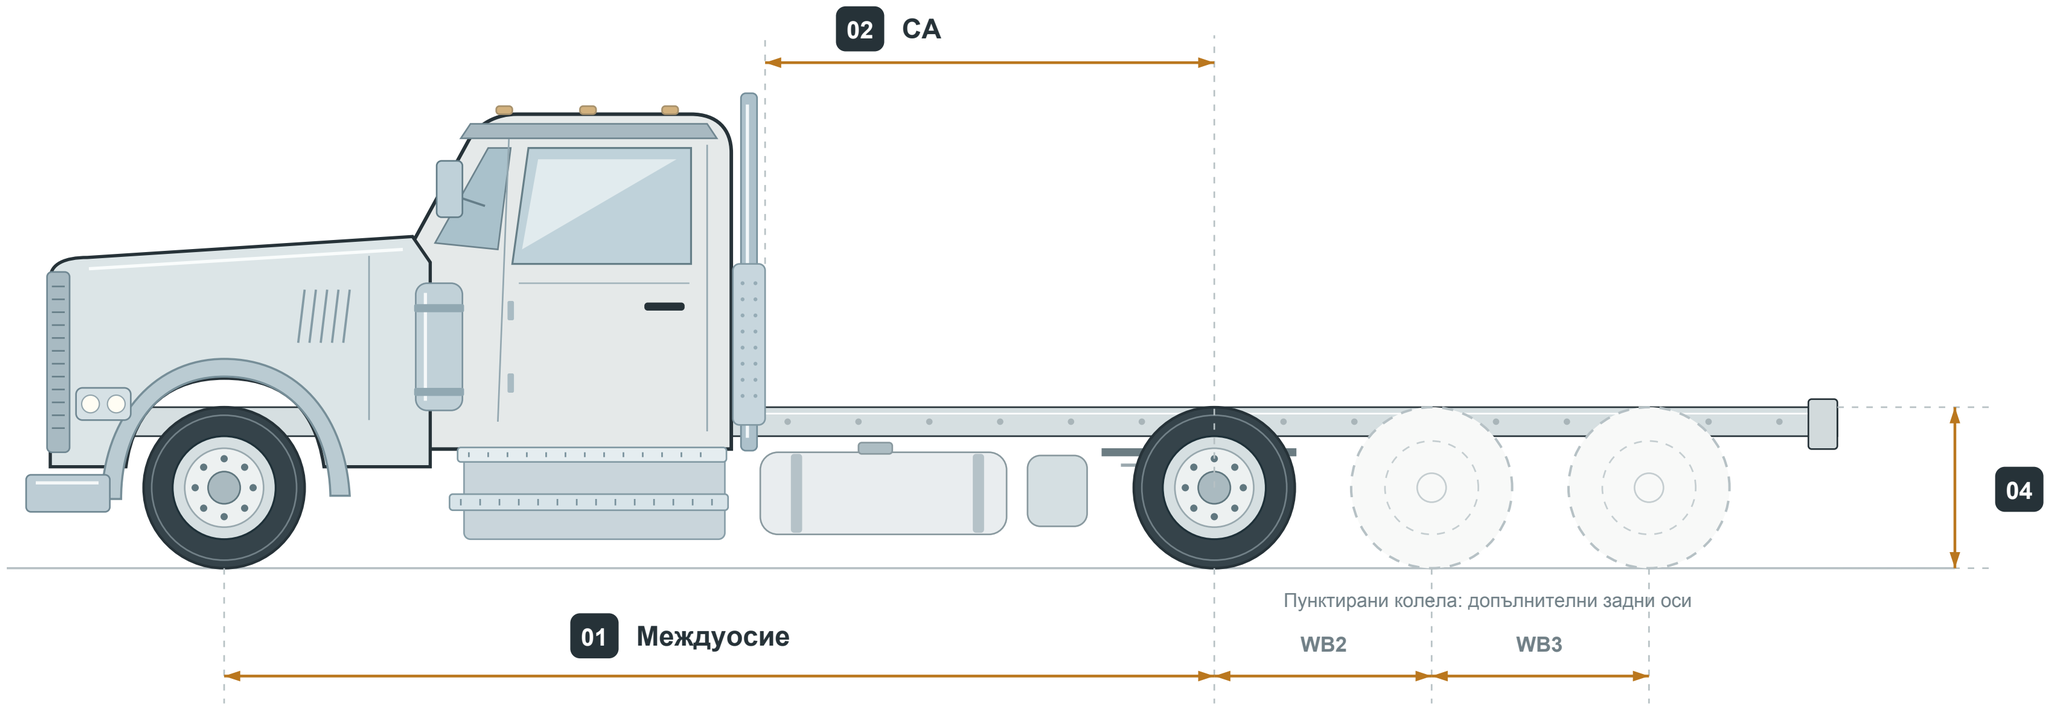

Ширина на рамата

Между външните ръбове на двата надлъжни носача.



03 _____ mm / in

01 Междуосие

От предната до първата задна ос.

_____ mm / in

02 Свободно разстояние CA

От задния ръб на ауспуха до първата задна ос.

_____ mm / in

04 Височина на рамата

От земята до горния ръб на рамата.

_____ mm / in

05 Напрежение на системата

Потвърдете с производителя на шасито.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Схема - не е в мащаб


Репатриращ модул за седло / DTU

Ръководство за измерване на шасито


Измерете преди монтажа

01 / Страничен изглед

6×4

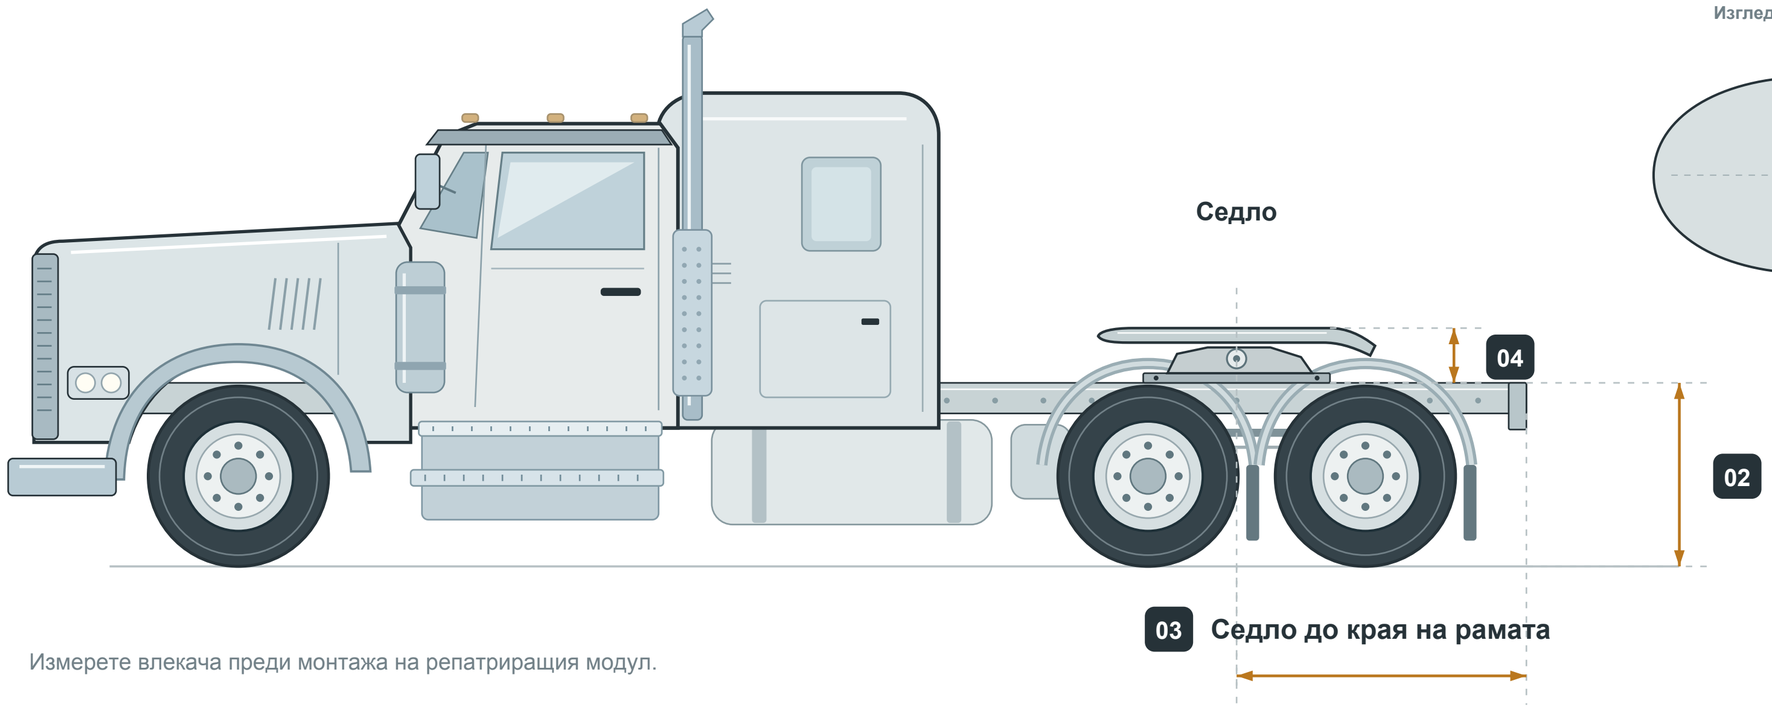


Изглед отгоре

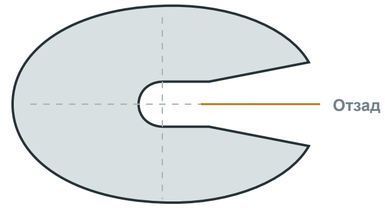

Измерете влекача преди монтажа на репатриращия модул.

Ширина на рамата

Между външните ръбове на двата надлъжни носача.



01 _____ mm / in

02 **Височина на рамата**

От земята до горния ръб на рамата.

_____ mm / in

03 **Седло до края на рамата**

От центъра на седлото до края на рамата.

_____ mm / in

04 **Височина на седлото**

От горния ръб на рамата до най-високата точка на седлото.

_____ mm / in

05 **Напрежение на системата**

Потвърдете с производителя на шасито.

☐ 12 V ☐ 24 V

Влекач без надстройка

Оставете седлото монтирано при измерването.