
Fahrzeugtransportplateau

Fahrgestell-Messanleitung

Vor dem Einbau messen


01 / Seitenansicht

4×2 / 6×4 / 8×4

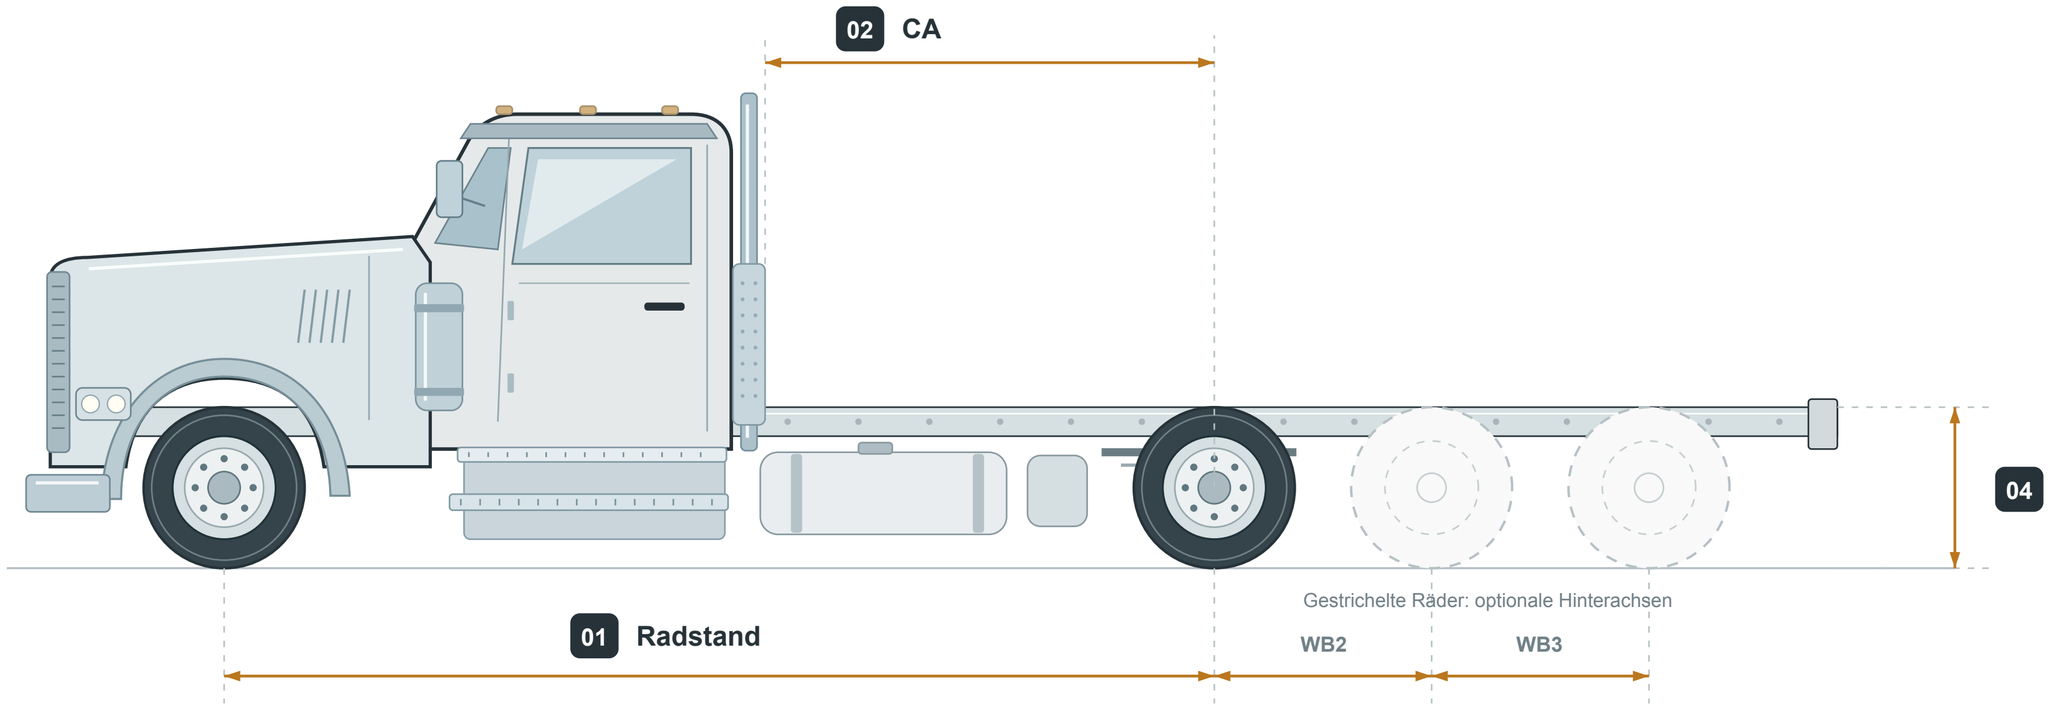

Rahmenbreite

Zwischen den Außenkanten beider Längsträger.



03 _____ mm / in

01 Radstand

Von der Vorderachse zur ersten Hinterachse.

_____ mm / in

02 CA-Freiraum

Von der Auspuff-Hinterkante zur ersten Hinterachse.

_____ mm / in

04 Rahmenhöhe

Vom Boden bis zur Rahmenoberkante.

_____ mm / in

05 Systemspannung

Mit dem Fahrgestellhersteller bestätigen.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Achsabstände nacheinander für 6×4- und 8×4-Fahrgestelle erfassen.


Kippplateau

Fahrgestell-Messanleitung

Vor dem Einbau messen


01 / Seitenansicht

4×2 / 6×4 / 8×4

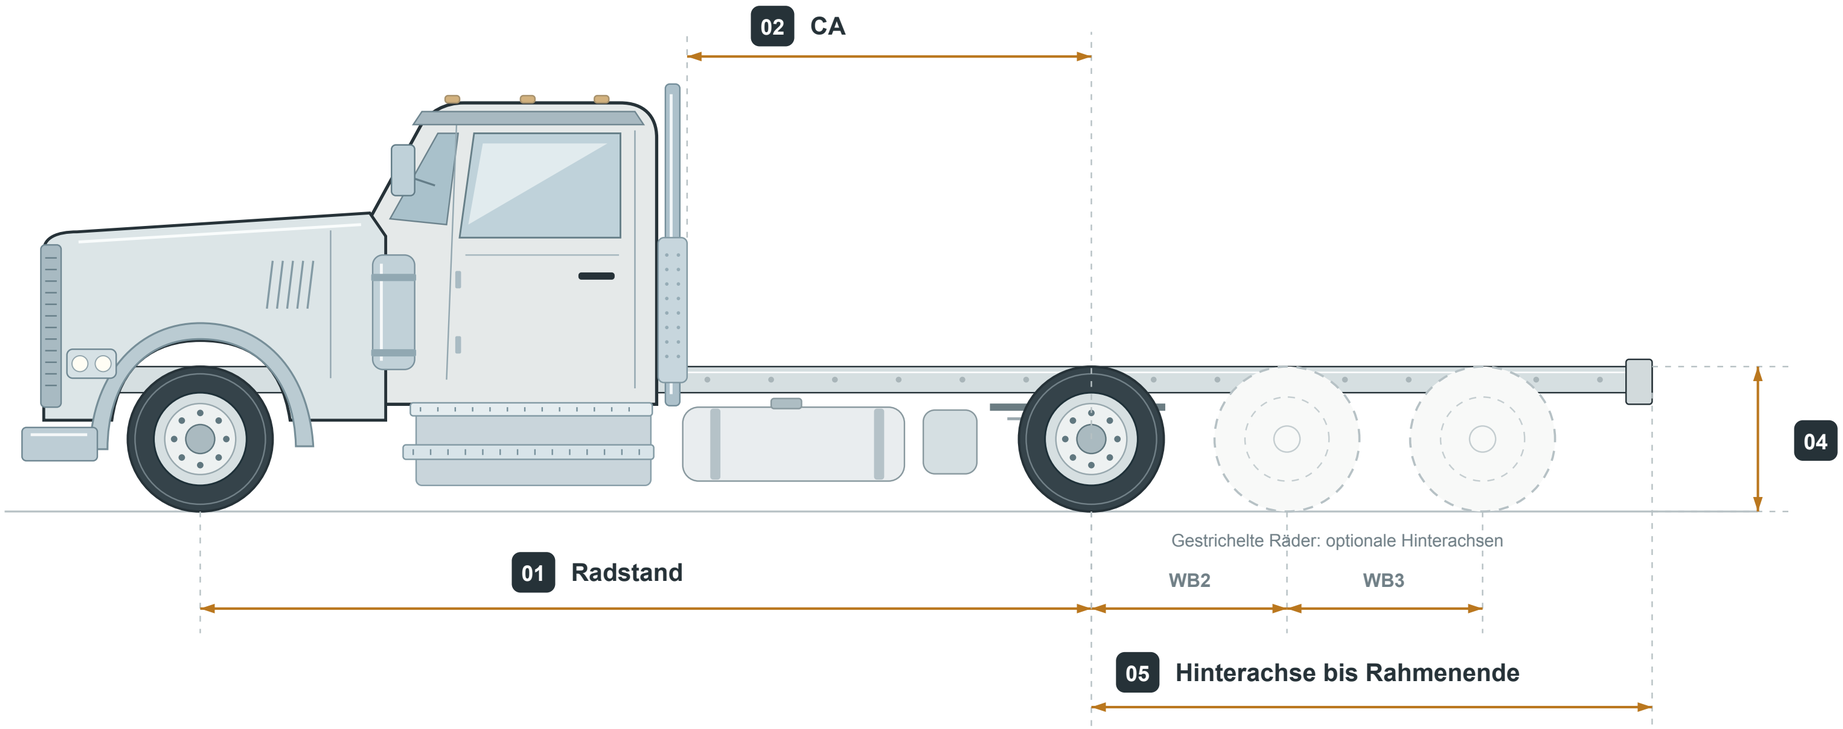

Rahmen-Draufsicht

06 Positionen der Querträger

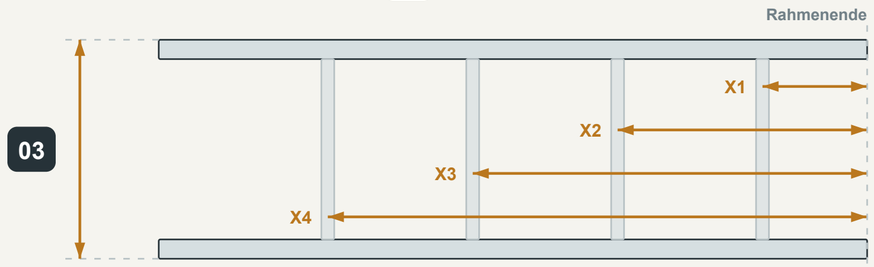

Jedes X: vom Querträger zum hinteren Rahmenende.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Radstand

Von der Vorderachse zur ersten Hinterachse.

_____ mm / in

02 CA-Freiraum

Von der Auspuff-Hinterkante zur ersten Hinterachse.

_____ mm / in

04 Rahmenhöhe

Vom Boden bis zur Rahmenoberkante.

_____ mm / in

03 Rahmenbreite

Zwischen den Außenkanten beider Längsträger.

_____ mm / in

05 Hinterachse bis Rahmenende

Von der ersten Hinterachse zum Rahmenende.

_____ mm / in

07 Systemspannung

Mit dem Fahrgestellhersteller bestätigen.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schema - nicht maßstabsgetreu

Abschleppaufbau für Pickups


Fahrgestell-Messanleitung

Vor dem Einbau messen


01 / Seitenansicht

Einzelkabine / Doppelkabine

Einzelkabine

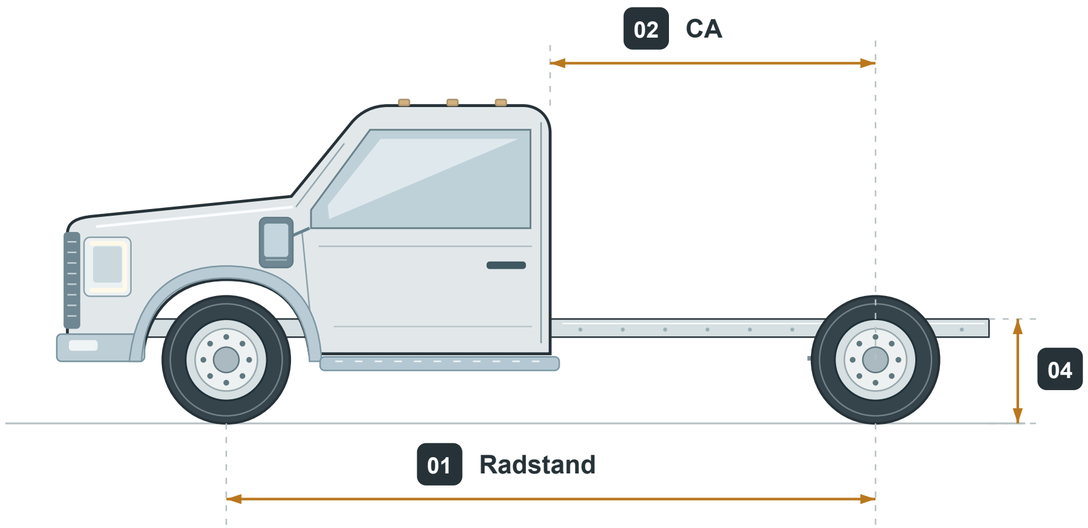


Doppelkabine

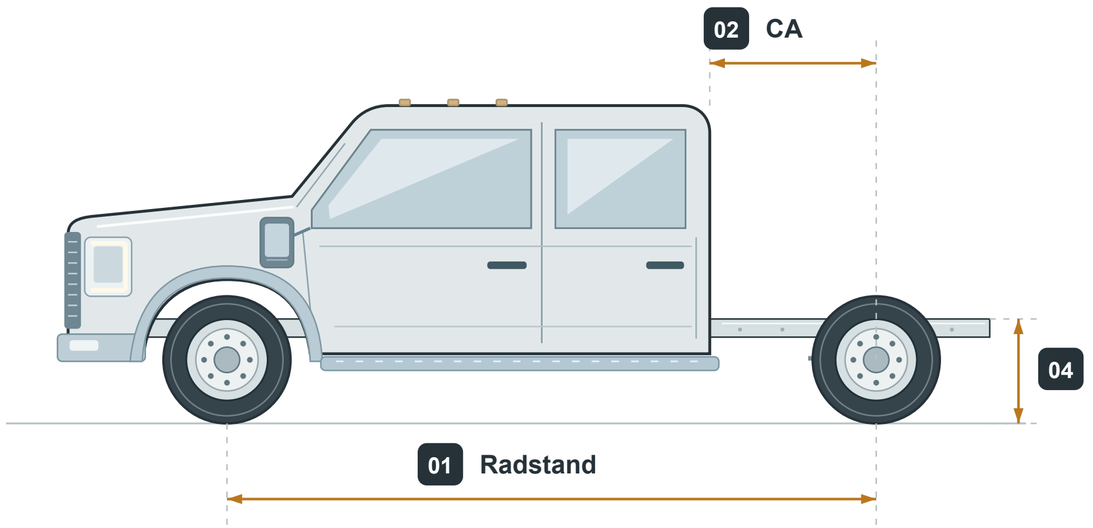

Rahmenbreite

Zwischen den Außenkanten beider Längsträger.



03 _____ mm / in

01 Radstand

Von der Vorderachse zur Hinterachse.

_____ mm / in

02 CA-Freiraum

Von der Fahrerhausrückwand zur Hinterachsmitte.

_____ mm / in

04 Rahmenhöhe

Vom Boden bis zur Rahmenoberkante.

_____ mm / in

05 Systemspannung

Mit dem Fahrgestellhersteller bestätigen.

☐ 12 V ☐ 24 V


Integrierter Aufbau / Rotator

Fahrgestell-Messanleitung

Vor dem Einbau messen


01 / Seitenansicht

4×2 / 6×4 / 8×4

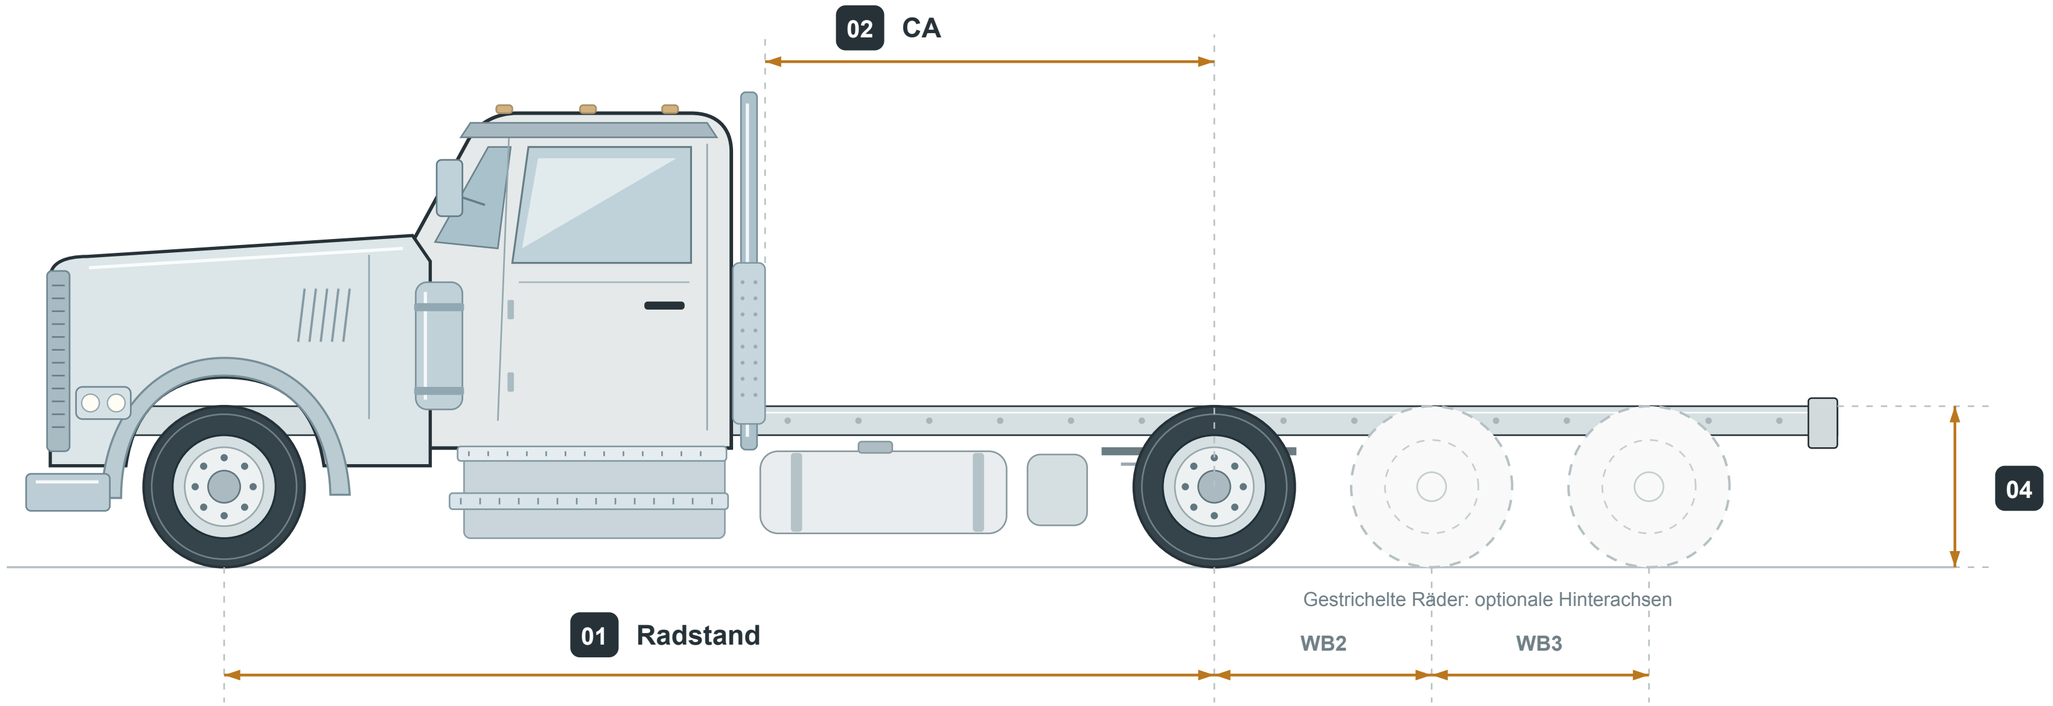

Rahmenbreite

Zwischen den Außenkanten beider Längsträger.



03 _____ mm / in

01 **Radstand**

Von der Vorderachse zur ersten Hinterachse.

_____ mm / in

02 **CA-Freiraum**

Von der Auspuff-Hinterkante zur ersten Hinterachse.

_____ mm / in

04 **Rahmenhöhe**

Vom Boden bis zur Rahmenoberkante.

_____ mm / in

05 **Systemspannung**

Mit dem Fahrgestellhersteller bestätigen.

☐ 12 V ☐ 24 V


Sattelplatten-Abschleppeinheit / DTU

Fahrgestell-Messanleitung


Vor dem Einbau messen

01 / Seitenansicht

6×4

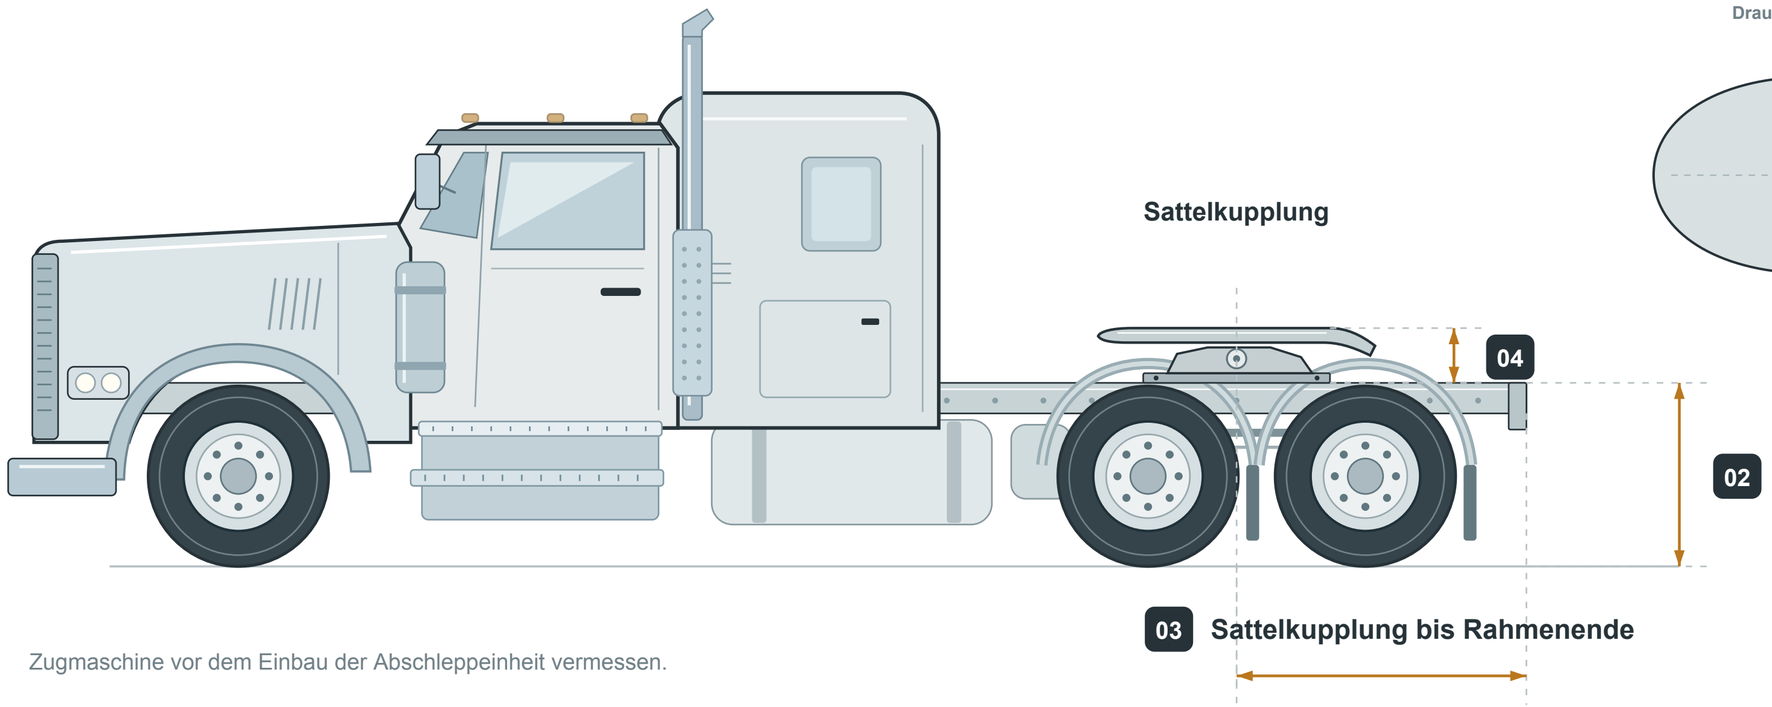


Draufsicht

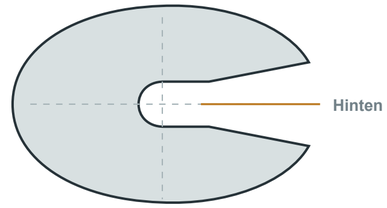

Zugmaschine vor dem Einbau der Abschleppeinheit vermessen.

Rahmenbreite

Zwischen den Außenkanten beider Längsträger.



01 _____ mm / in

02 Rahmenhöhe

Vom Boden bis zur Rahmenoberkante.

_____ mm / in

03 Sattelkupplung bis Rahmenende

Sattelkupplungsmitte bis zum Rahmenende.

_____ mm / in

Zugmaschine ohne Aufbau

Sattelkupplung beim Messen montiert lassen.

04 Sattelkupplungshöhe

Rahmenoberkante bis zum höchsten Punkt der Sattelkupplung.

_____ mm / in

05 Systemspannung

Mit dem Fahrgestellhersteller bestätigen.

☐ 12 V ☐ 24 V