
Plataforma portavehículos

Guía de medidas del chasis

Medir antes del montaje


01 / Vista lateral

4×2 / 6×4 / 8×4

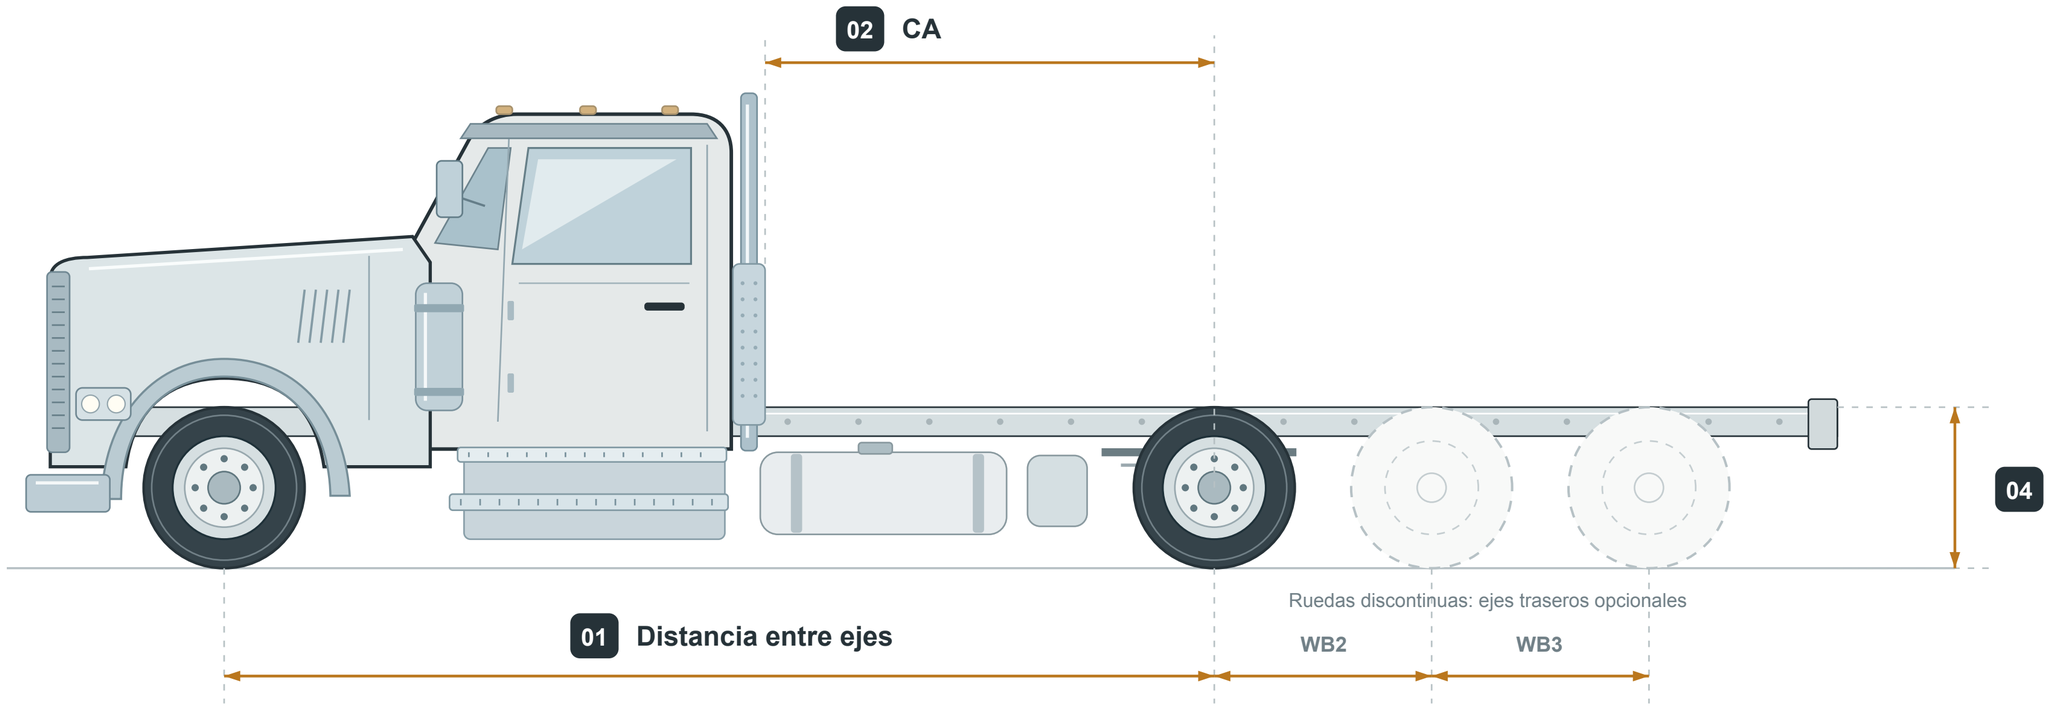

Ancho del bastidor

Entre los bordes exteriores de ambos largueros.



03 _____ mm / in

01 Distancia entre ejes

Del eje delantero al primer eje trasero.

_____ mm / in

02 Distancia libre CA

Del borde trasero del escape al primer eje trasero.

_____ mm / in

04 Altura del bastidor

Del suelo a la parte superior del bastidor.

_____ mm / in

05 Tensión del sistema

Confirmar con el fabricante del chasis.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Anotar la distancia entre ejes consecutivos en chasis 6×4 y 8×4.

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Esquema - no está a escala


Plataforma basculante

Guía de medidas del chasis

Medir antes del montaje


01 / Vista lateral

4×2 / 6×4 / 8×4

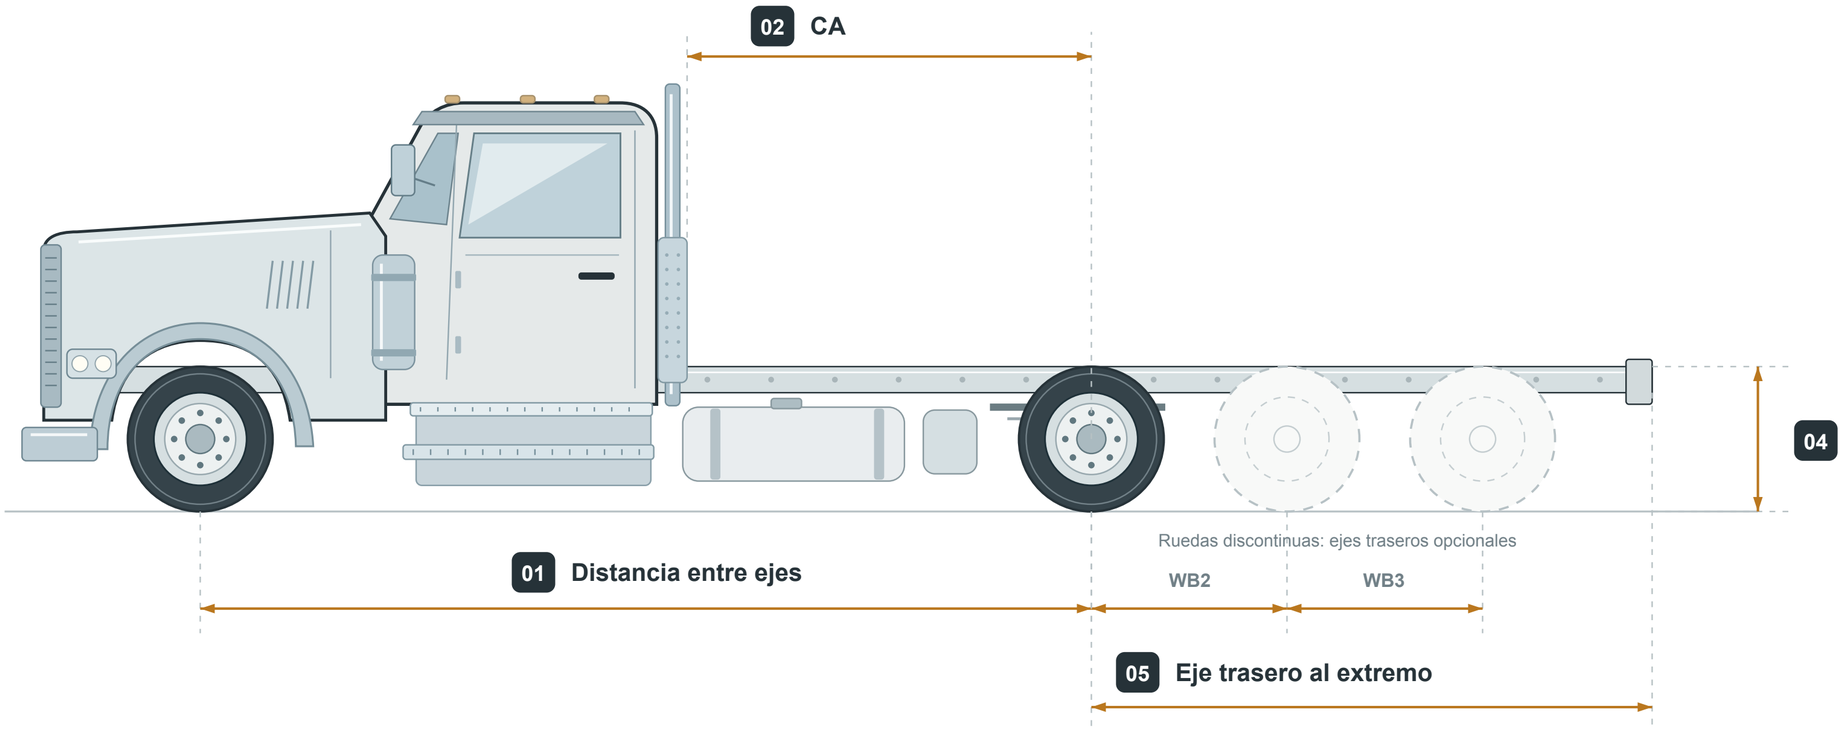

Vista superior del bastidor

06 Posiciones de travesaños

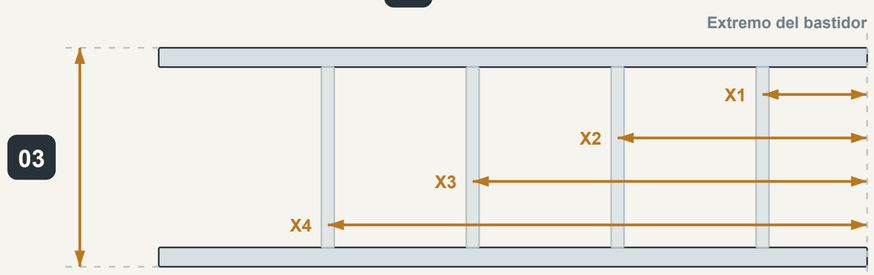

Cada X: del travesaño al extremo trasero del bastidor.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Distancia entre ejes

Del eje delantero al primer eje trasero.

_____ mm / in

02 Distancia libre CA

Del borde trasero del escape al primer eje trasero.

_____ mm / in

04 Altura del bastidor

Del suelo a la parte superior del bastidor.

_____ mm / in

03 Ancho del bastidor

Entre los bordes exteriores de ambos largueros.

_____ mm / in

05 Eje trasero al extremo

Del primer eje trasero al extremo del bastidor.

_____ mm / in

07 Tensión del sistema

Confirmar con el fabricante del chasis.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Esquema - no está a escala

Grúa para pickup


Guía de medidas del chasis

Medir antes del montaje


01 / Vista lateral

Cabina sencilla / Cabina doble

Cabina sencilla

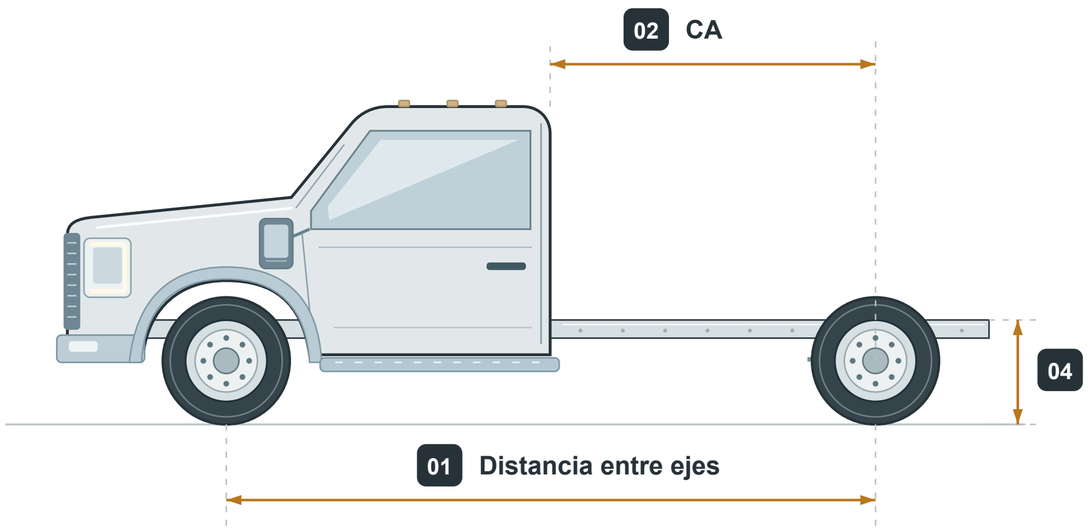


Cabina doble

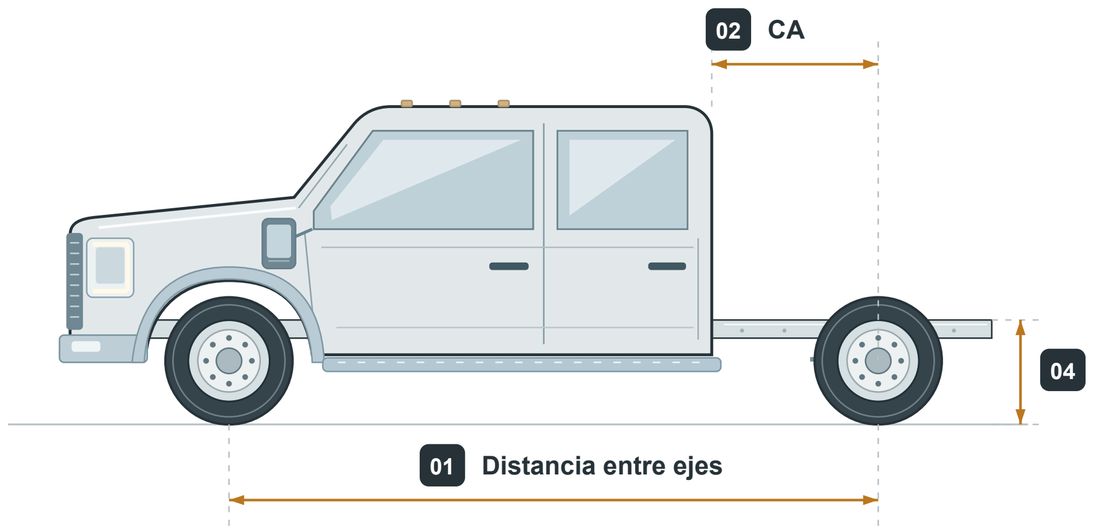

Ancho del bastidor

Entre los bordes exteriores de ambos largueros.



03 _____ mm / in

01 Distancia entre ejes

Del eje delantero al eje trasero.

_____ mm / in

02 Distancia libre CA

De la parte trasera de la cabina al centro del eje trasero.

_____ mm / in

04 Altura del bastidor

Del suelo a la parte superior del bastidor.

_____ mm / in

05 Tensión del sistema

Confirmar con el fabricante del chasis.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Esquema - no está a escala


Grúa integrada / rotatoria

Guía de medidas del chasis

Medir antes del montaje


01 / Vista lateral

4×2 / 6×4 / 8×4

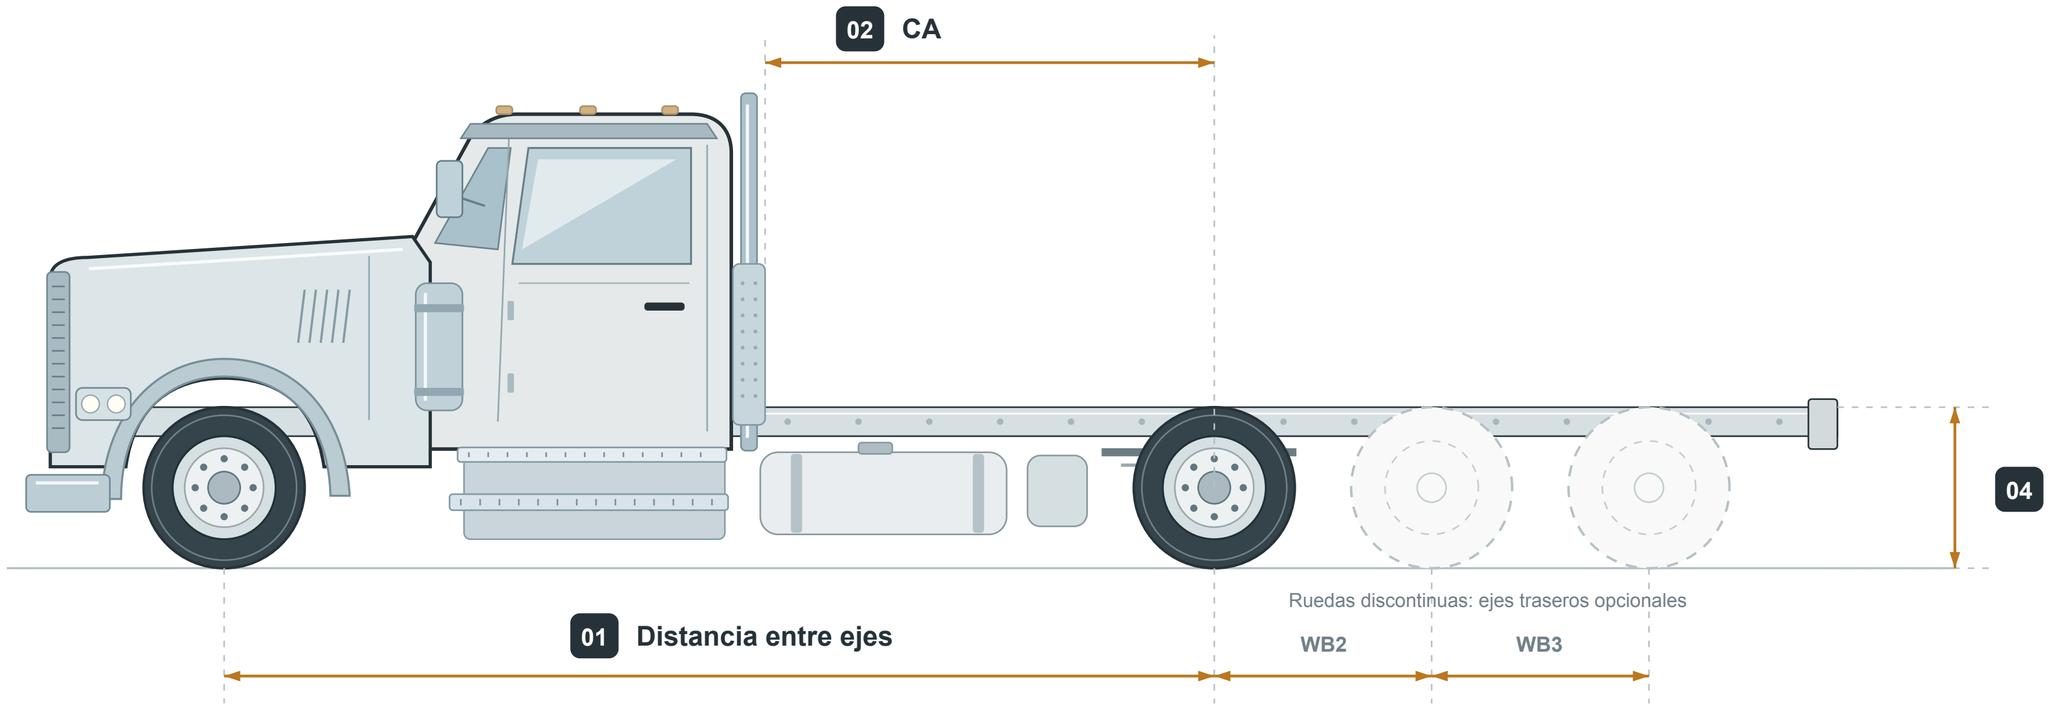

Ancho del bastidor

Entre los bordes exteriores de ambos largueros.



03 _____ mm / in

01 Distancia entre ejes

Del eje delantero al primer eje trasero.

_____ mm / in

02 Distancia libre CA

Del borde trasero del escape al primer eje trasero.

_____ mm / in

04 Altura del bastidor

Del suelo a la parte superior del bastidor.

_____ mm / in

05 Tensión del sistema

Confirmar con el fabricante del chasis.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Esquema - no está a escala


Grúa de quinta rueda / DTU


Guía de medidas del chasis

Medir antes del montaje

01 / Vista lateral

6×4

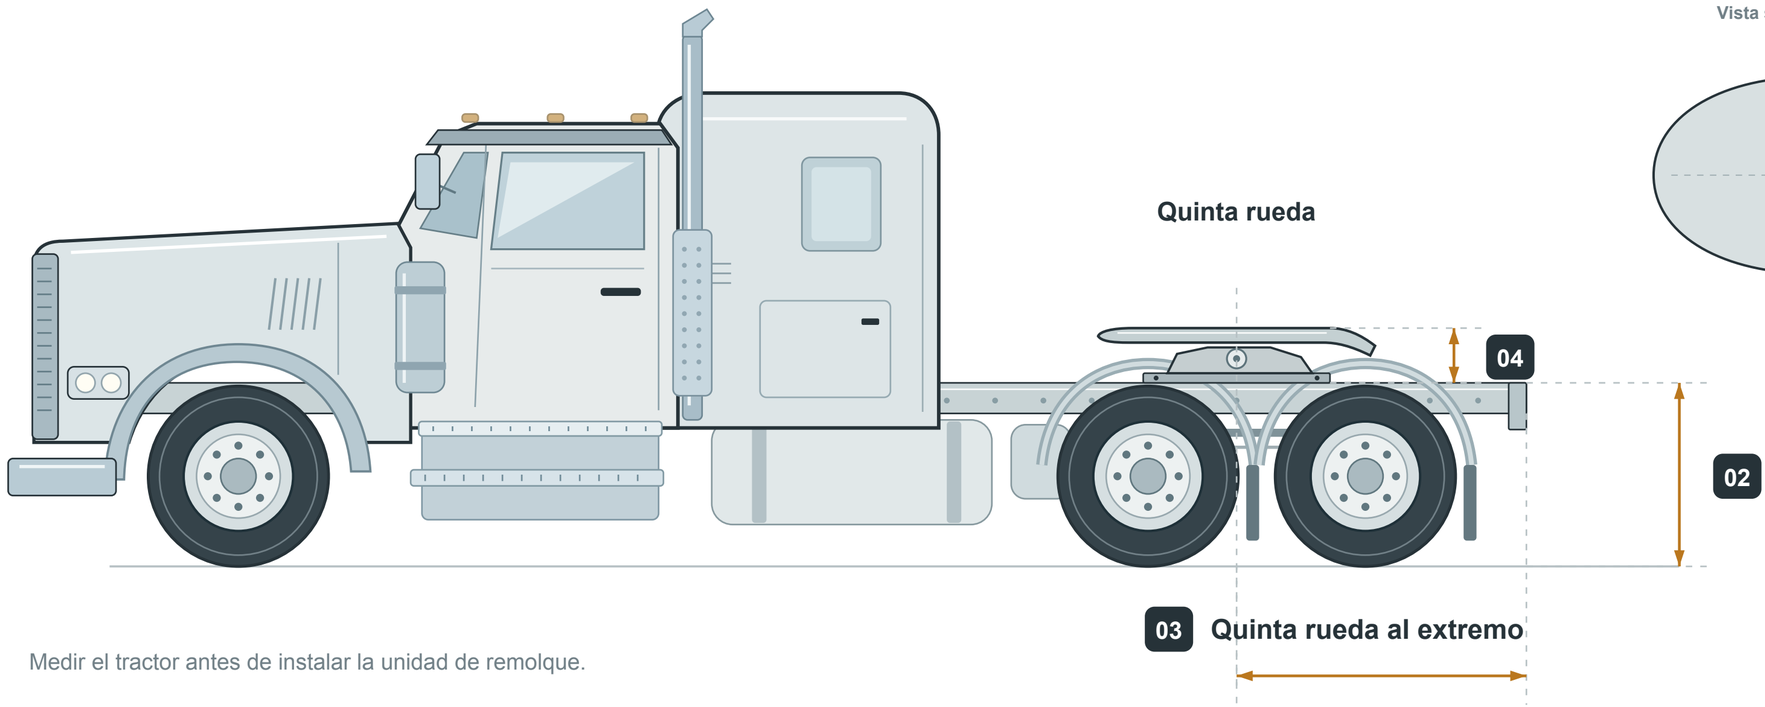


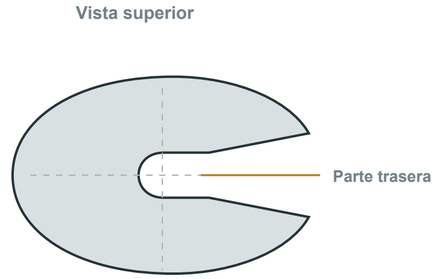

Medir el tractor antes de instalar la unidad de remolque.

Ancho del bastidor

Entre los bordes exteriores de ambos largueros.



01 _____ mm / in

02 Altura del bastidor

Del suelo a la parte superior del bastidor.

_____ mm / in

03 Quinta rueda al extremo

Del centro de quinta rueda al extremo del bastidor.

_____ mm / in

Tractor sin carrocería

Mantener la quinta rueda instalada al medir.

04 Altura de quinta rueda

Del bastidor al punto más alto de la quinta rueda.

_____ mm / in

05 Tensión del sistema

Confirmar con el fabricante del chasis.

☐ 12 V ☐ 24 V