
Plateau porte-véhicules

Guide de mesure du châssis

Mesurer avant le montage


01 / Vue de côté

4×2 / 6×4 / 8×4

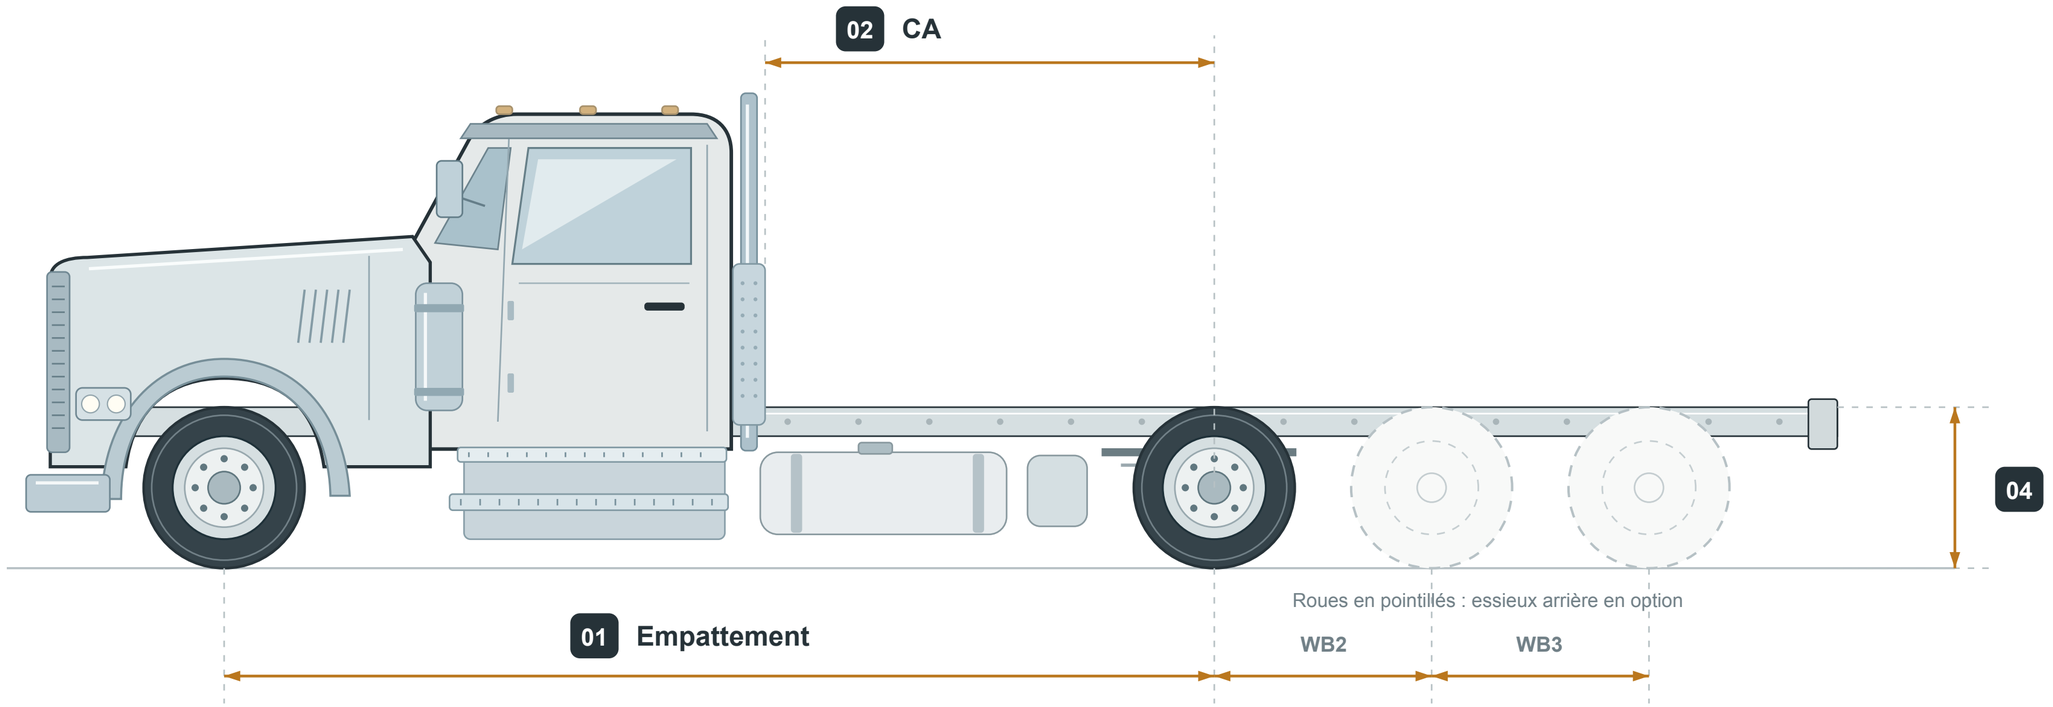

Largeur du châssis

Entre les bords extérieurs des deux longerons.



03 _____ mm / in

01 Empattement

De l’essieu avant au premier essieu arrière.

_____ mm / in

02 Dégagement CA

Du bord arrière de l’échappement au premier essieu arrière.

_____ mm / in

04 Hauteur du châssis

Du sol au dessus du châssis.

_____ mm / in

05 Tension du système

À confirmer avec le constructeur du châssis.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Relever les entraxes successifs sur les châssis 6×4 et 8×4.


Plateau basculant

Guide de mesure du châssis

Mesurer avant le montage


01 / Vue de côté

4×2 / 6×4 / 8×4

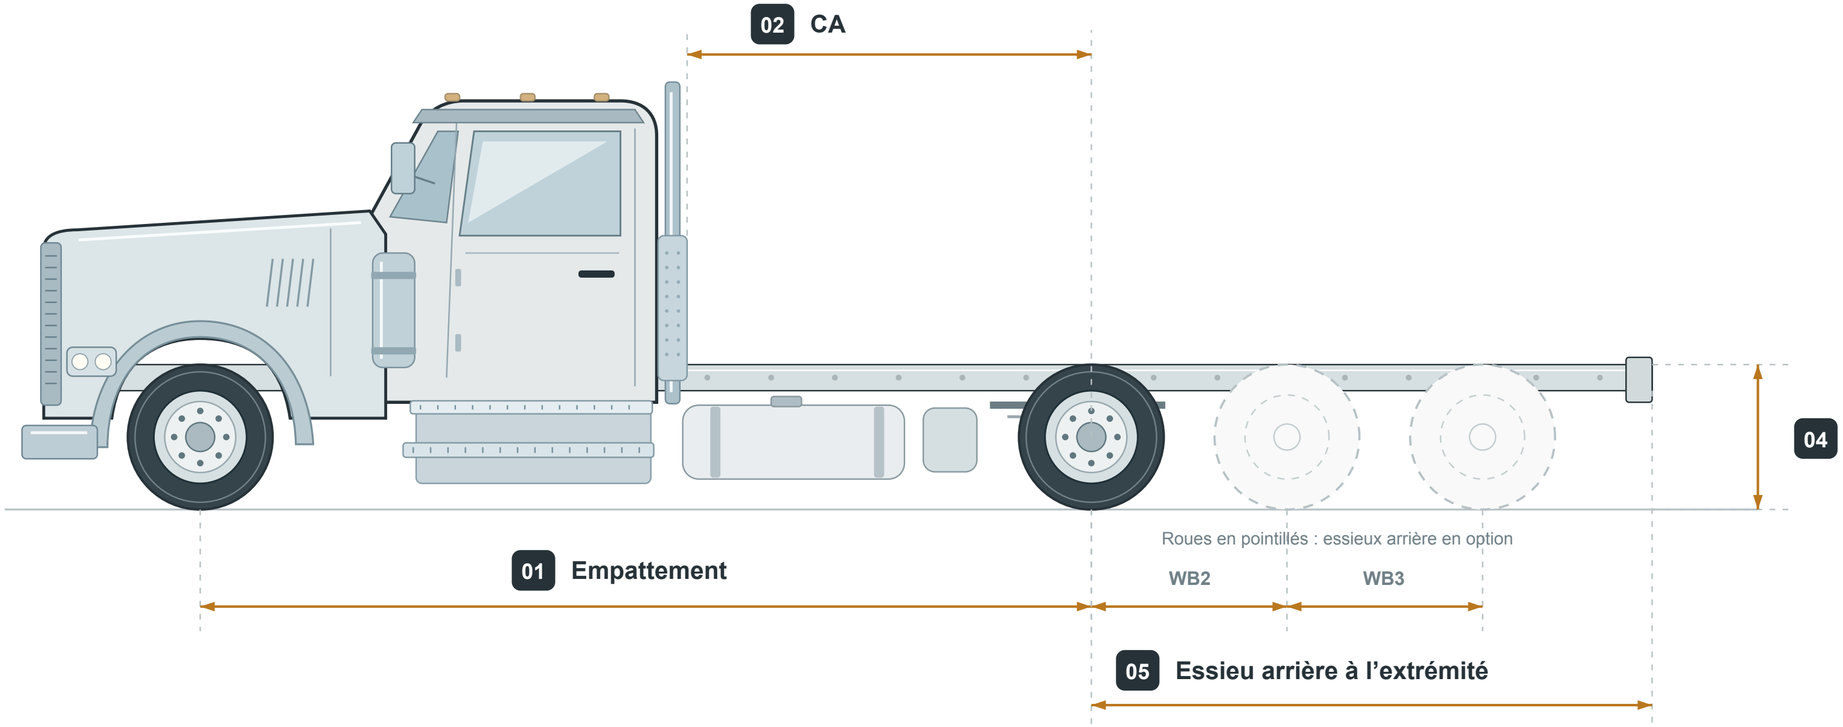

Vue de dessus du châssis

06 Position des traverses

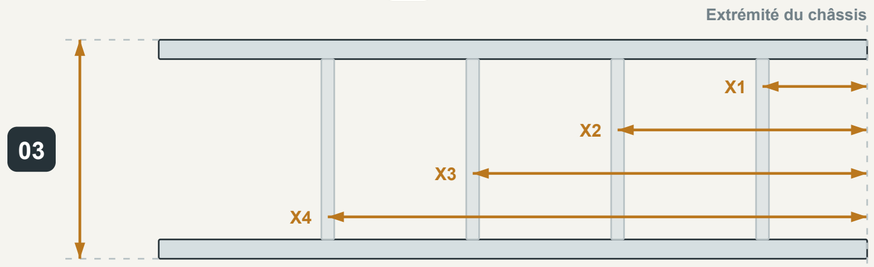

Chaque X : de la traverse à l’extrémité arrière du châssis.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Empattement

De l’essieu avant au premier essieu arrière.

_____ mm / in

02 Dégagement CA

Du bord arrière de l’échappement au premier essieu arrière.

_____ mm / in

04 Hauteur du châssis

Du sol au dessus du châssis.

_____ mm / in

03 Largeur du châssis

Entre les bords extérieurs des deux longerons.

_____ mm / in

05 Essieu arrière à l’extrémité

Du premier essieu arrière à l’extrémité du châssis.

_____ mm / in

07 Tension du système

À confirmer avec le constructeur du châssis.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schéma - non à l’échelle

Dépanneuse pour pick-up


Guide de mesure du châssis

Mesurer avant le montage


01 / Vue de côté

Cabine simple / Cabine double

Cabine simple

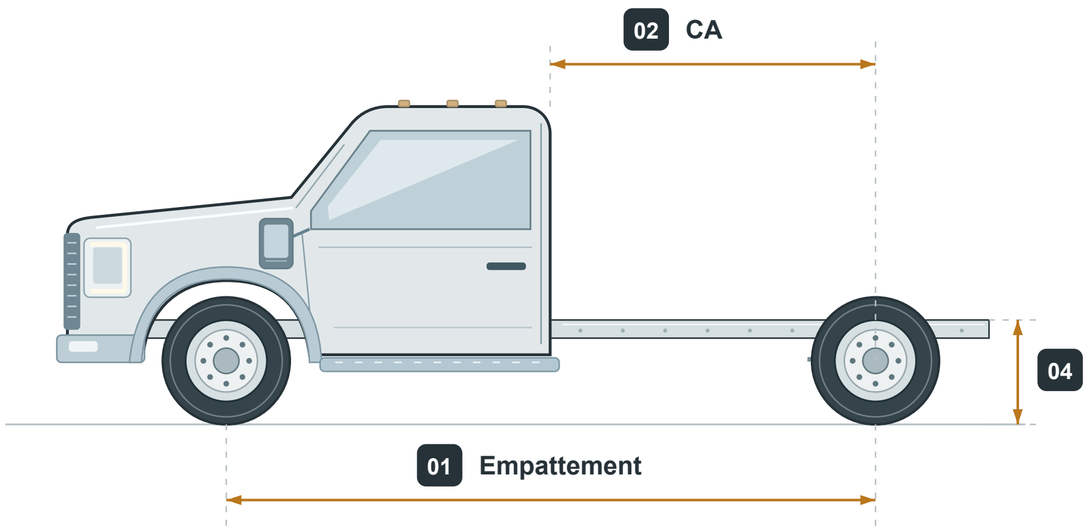


Cabine double

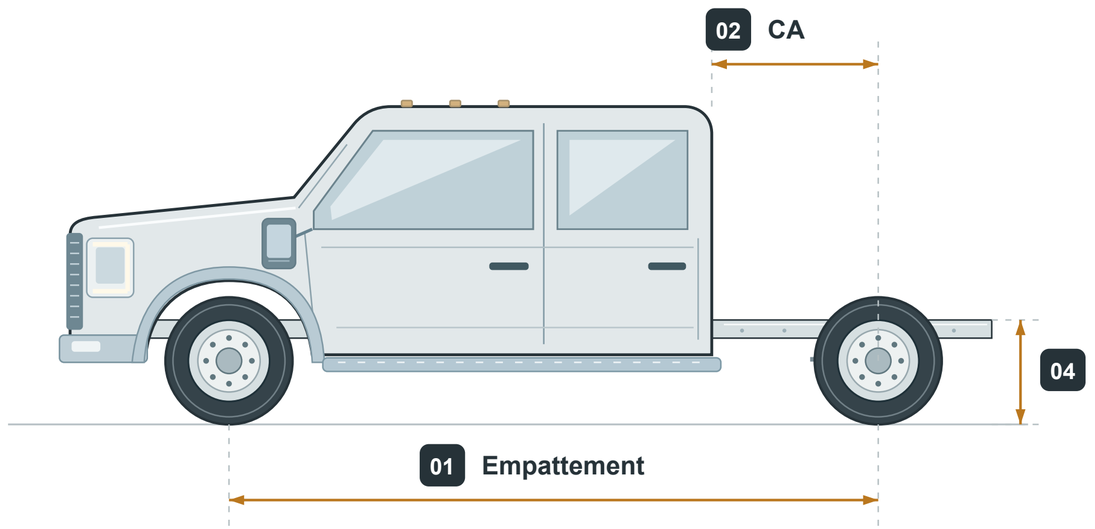

Largeur du châssis

Entre les bords extérieurs des deux longerons.



03 _____ mm / in

01 Empattement

De l’essieu avant à l’essieu arrière.

_____ mm / in

02 Dégagement CA

De l’arrière de la cabine au centre de l’essieu arrière.

_____ mm / in

04 Hauteur du châssis

Du sol au dessus du châssis.

_____ mm / in

05 Tension du système

À confirmer avec le constructeur du châssis.

☐ 12 V ☐ 24 V


Dépanneuse intégrée / rotative

Guide de mesure du châssis

Mesurer avant le montage


01 / Vue de côté

4×2 / 6×4 / 8×4

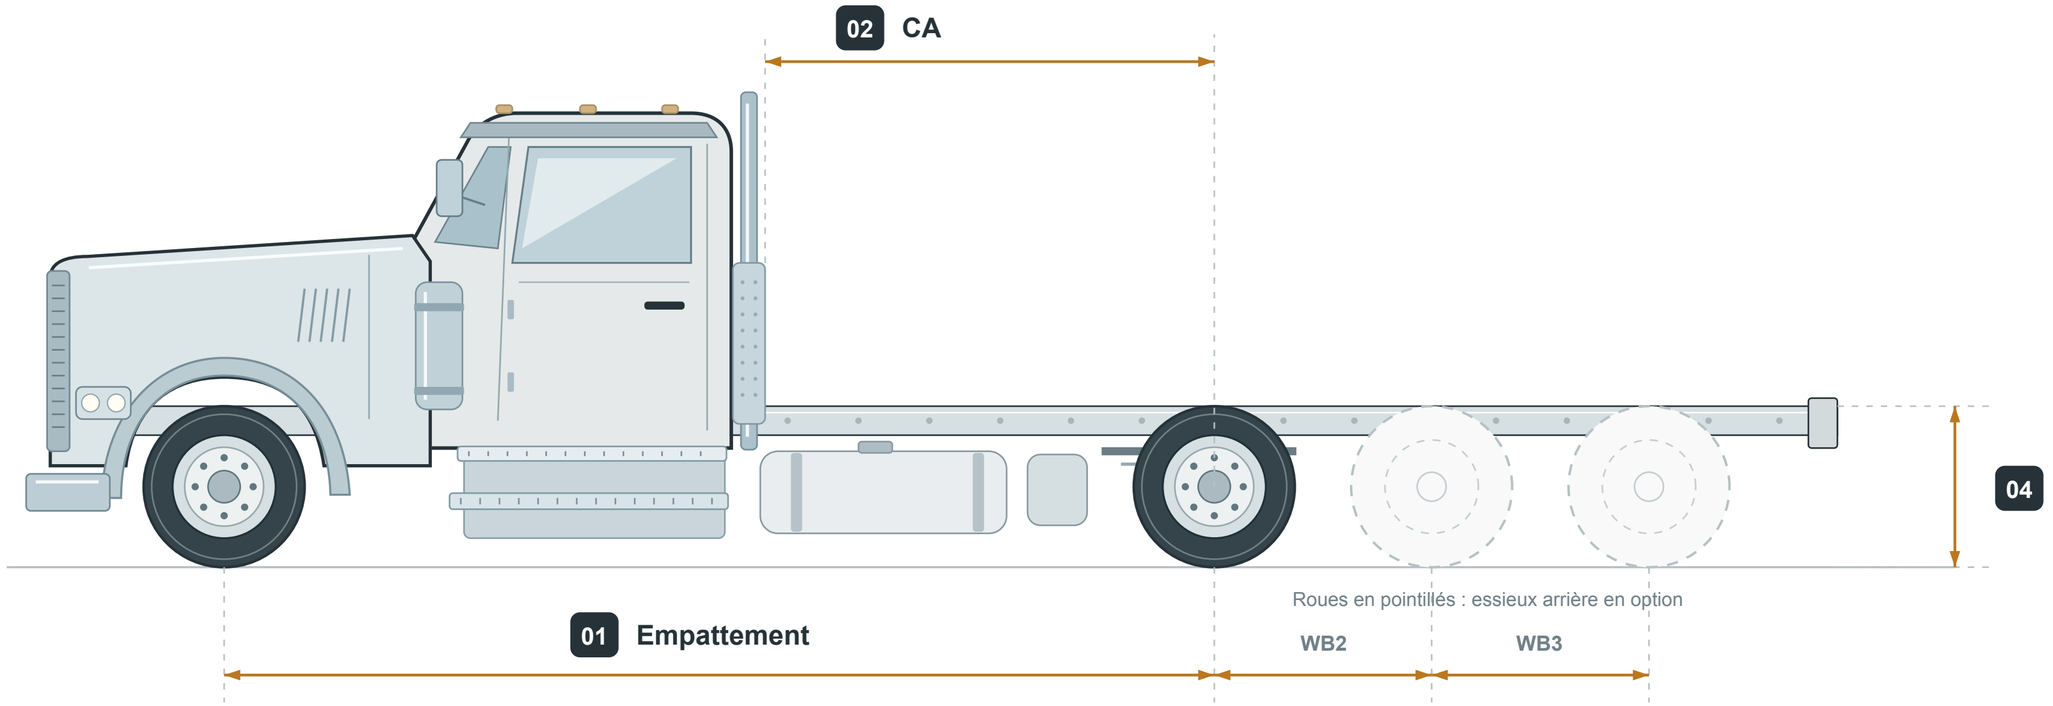

Largeur du châssis

Entre les bords extérieurs des deux longerons.



03 _____ mm / in

01 Empattement

De l’essieu avant au premier essieu arrière.

_____ mm / in

02 Dégagement CA

Du bord arrière de l’échappement au premier essieu arrière.

_____ mm / in

04 Hauteur du châssis

Du sol au dessus du châssis.

_____ mm / in

05 Tension du système

À confirmer avec le constructeur du châssis.

☐ 12 V ☐ 24 V


Unité sur sellette / DTU


Guide de mesure du châssis

Mesurer avant le montage

01 / Vue de côté

6×4

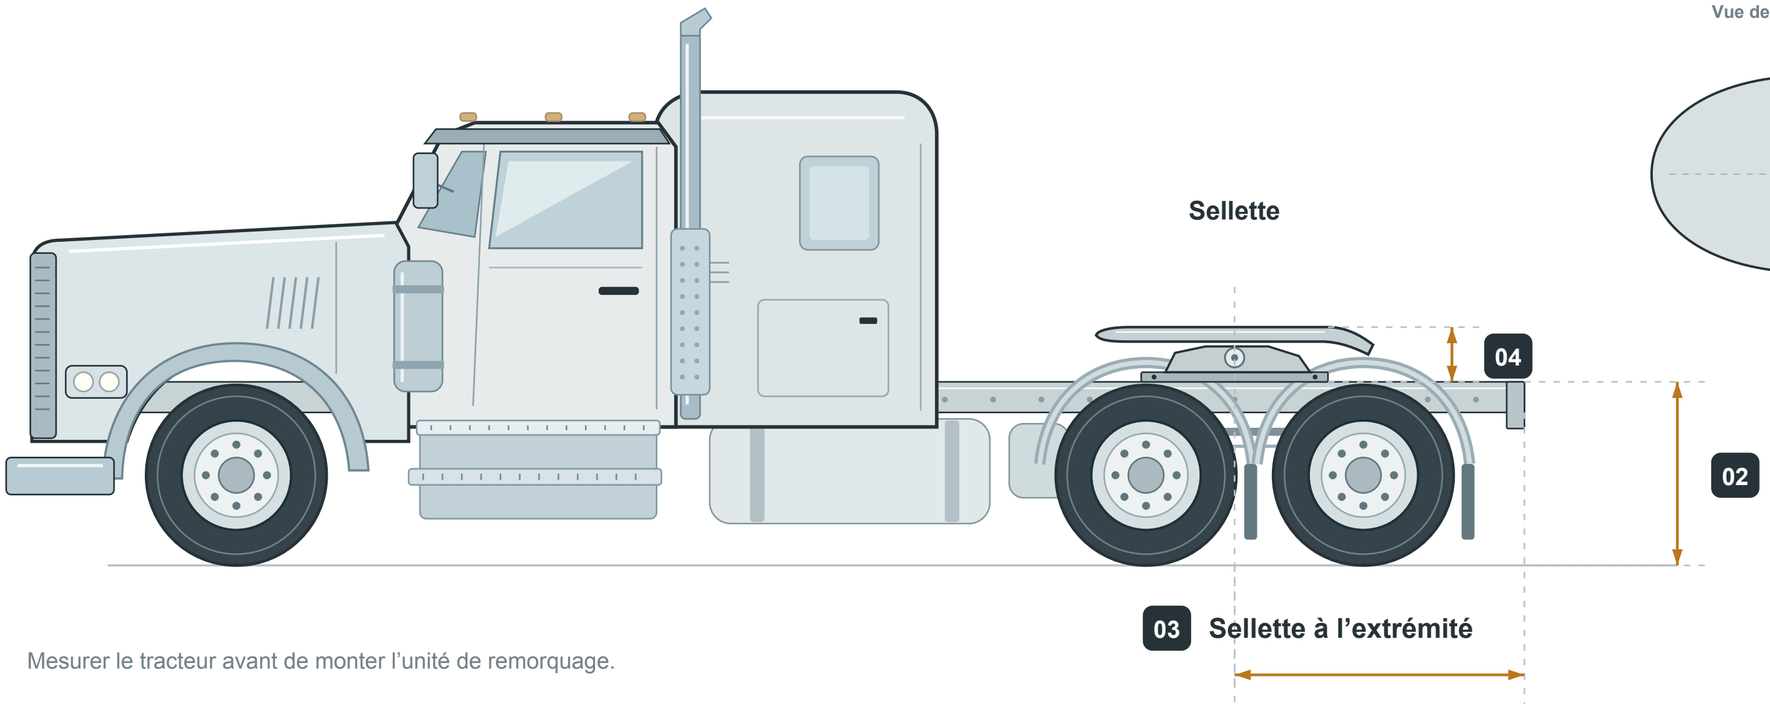


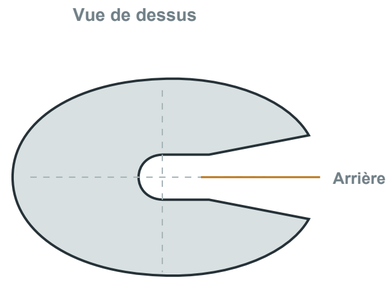

Mesurer le tracteur avant de monter l’unité de remorquage.

Largeur du châssis

Entre les bords extérieurs des deux longerons.



01 _____ mm / in

02 Hauteur du châssis

Du sol au dessus du châssis.

_____ mm / in

03 Sellette à l’extrémité

Du centre de la sellette à l’extrémité du châssis.

_____ mm / in

04 Hauteur de sellette

Du dessus du châssis au point le plus haut de la sellette.

_____ mm / in

05 Tension du système

À confirmer avec le constructeur du châssis.

☐ 12 V ☐ 24 V

Tracteur sans carrosserie

Garder la sellette montée pendant les mesures.