
Platforma do transportu pojazdów

Instrukcja pomiaru podwozia

Zmierzyć przed montażem


01 / Widok z boku

4×2 / 6×4 / 8×4

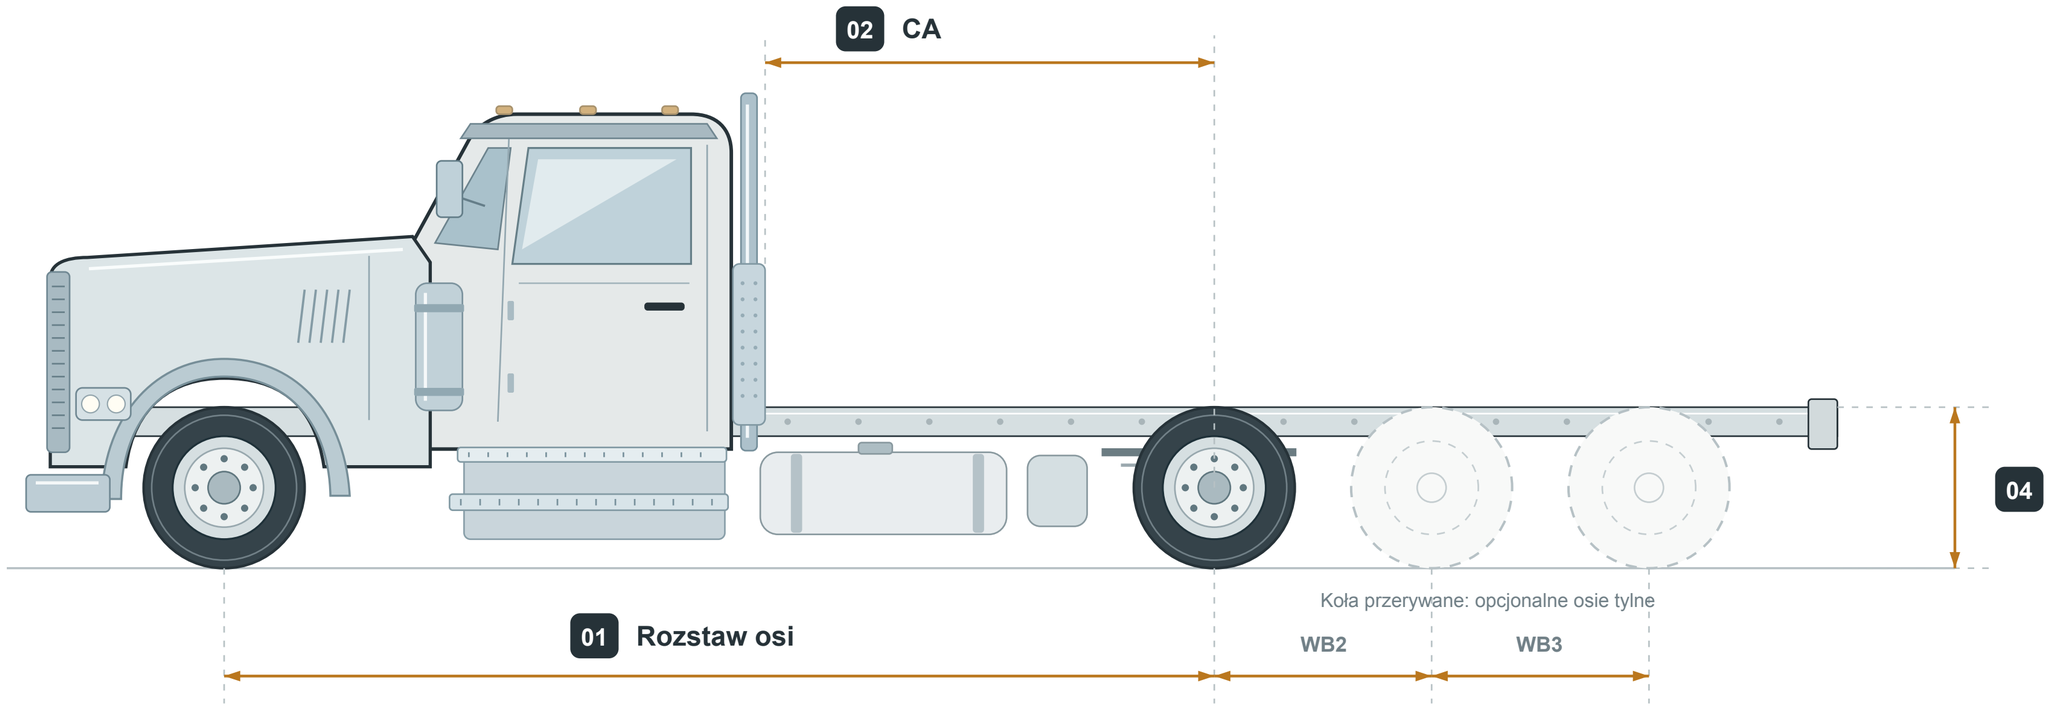

Szerokość ramy

Między zewnętrznymi krawędziami obu podłużnic.



03 _____ mm / in

01 Rozstaw osi

Od osi przedniej do pierwszej osi tylnej.

_____ mm / in

02 Wolna przestrzeń CA

Od tylnej krawędzi wydechu do pierwszej osi tylnej.

_____ mm / in

04 Wysokość ramy

Od podłoża do górnej krawędzi ramy.

_____ mm / in

05 Napięcie instalacji

Potwierdzić z producentem podwozia.

☐ 12 V ☐ 24 V

WB2 / WB3

Zapisać kolejne odległości między osiami podwozi 6×4 i 8×4.

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schemat - nie w skali


Platforma uchylna

Instrukcja pomiaru podwozia

Zmierzyć przed montażem


01 / Widok z boku

4×2 / 6×4 / 8×4

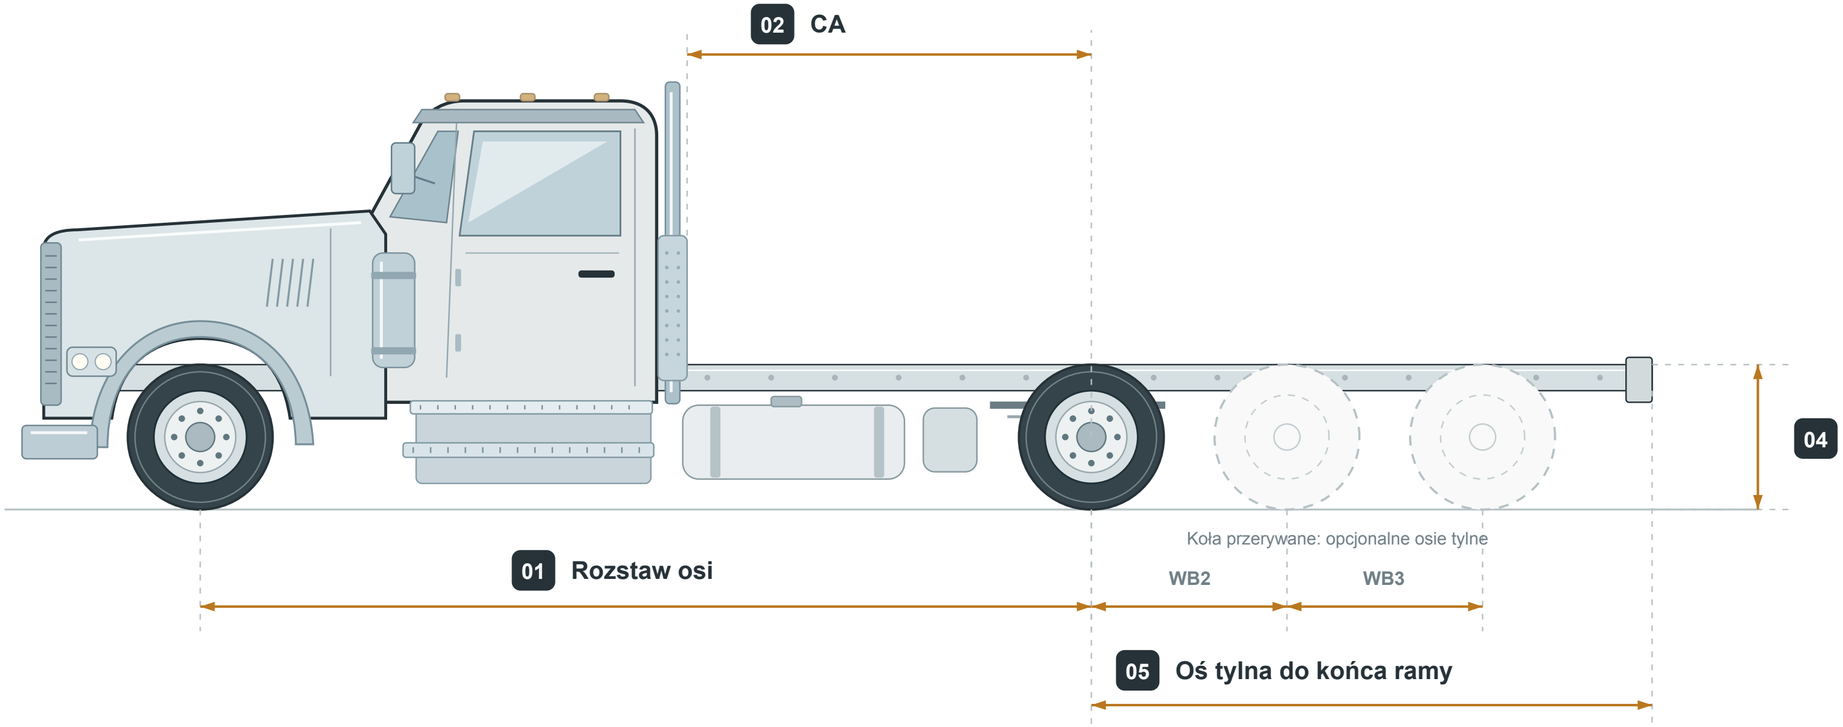

Rama z góry

06 Położenie poprzeczek

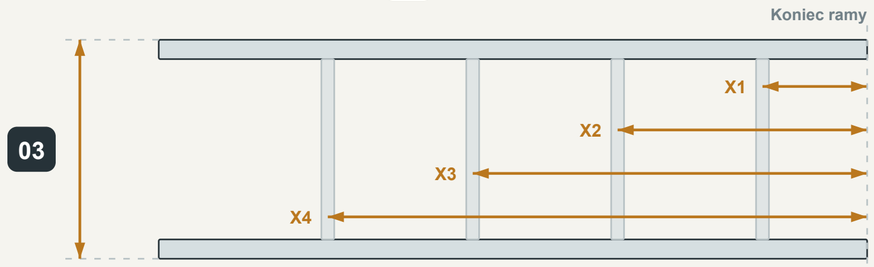

Każde X: od poprzeczki do tylnego końca ramy.

X1 _____ X2 _____ X3 _____ X4 _____ mm / in

01 Rozstaw osi

Od osi przedniej do pierwszej osi tylnej.

_____ mm / in

02 Wolna przestrzeń CA

Od tylnej krawędzi wydechu do pierwszej osi tylnej.

_____ mm / in

04 Wysokość ramy

Od podłoża do górnej krawędzi ramy.

_____ mm / in

03 Szerokość ramy

Między zewnętrznymi krawędziami obu podłużnic.

_____ mm / in

05 Oś tylna do końca ramy

Od pierwszej osi tylnej do końca ramy.

_____ mm / in

07 Napięcie instalacji

Potwierdzić z producentem podwozia.

☐ 12 V ☐ 24 V

alex@hbitruck.com · WhatsApp +86 199 4759 7881

Schemat - nie w skali

Zabudowa holownicza do pickupa


Instrukcja pomiaru podwozia

Zmierzyć przed montażem


01 / Widok z boku

Kabina pojedyncza / Kabina podwójna

Kabina pojedyncza

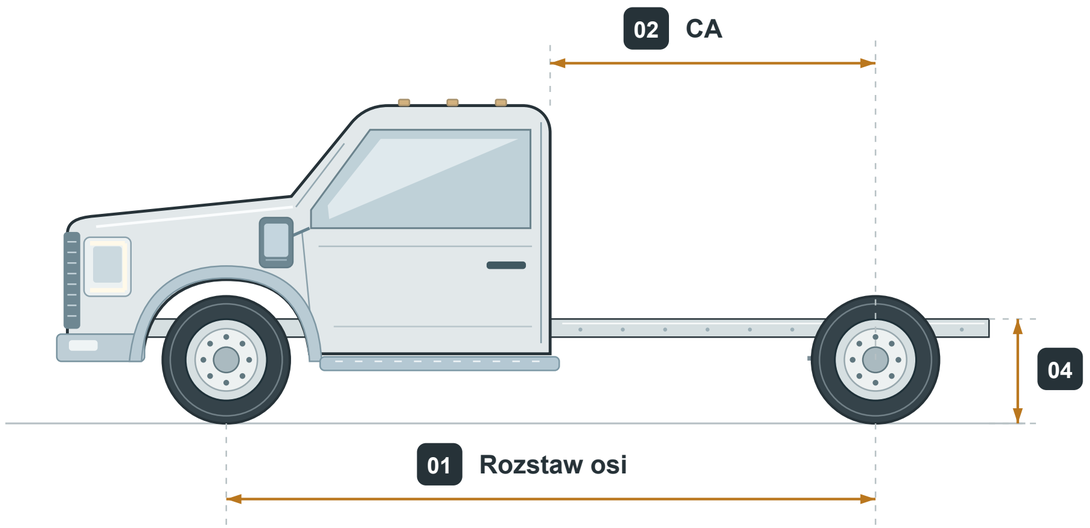


Kabina podwójna

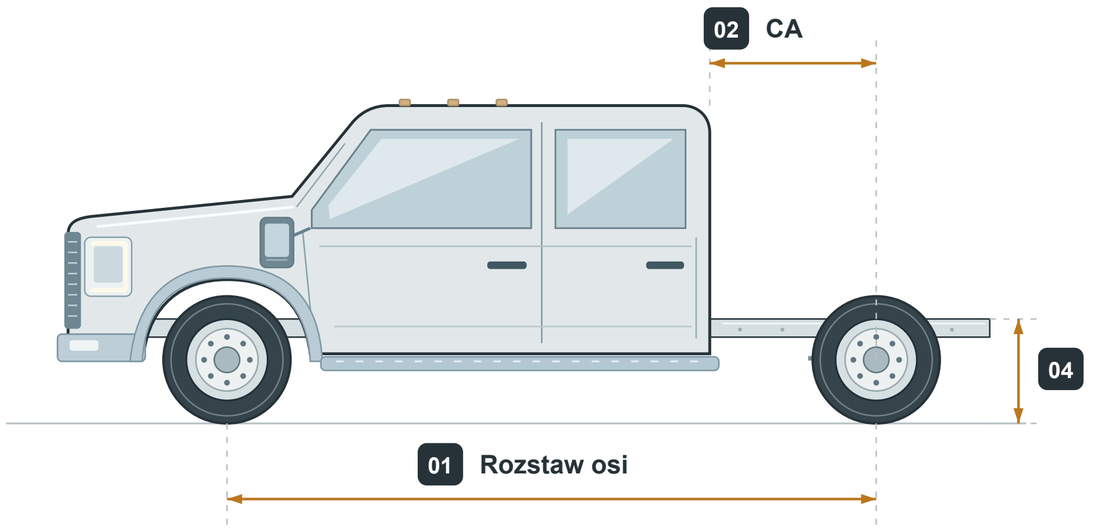

Szerokość ramy

Między zewnętrznymi krawędziami obu podłużnic.



03 _____ mm / in

01 Rozstaw osi

Od osi przedniej do osi tylnej.

_____ mm / in

02 Wolna przestrzeń CA

Od tylnej ściany kabiny do środka osi tylnej.

_____ mm / in

04 Wysokość ramy

Od podłoża do górnej krawędzi ramy.

_____ mm / in

05 Napięcie instalacji

Potwierdzić z producentem podwozia.

☐ 12 V ☐ 24 V


Zabudowa zintegrowana / rotator

Instrukcja pomiaru podwozia

Zmierzyć przed montażem


01 / Widok z boku

4×2 / 6×4 / 8×4

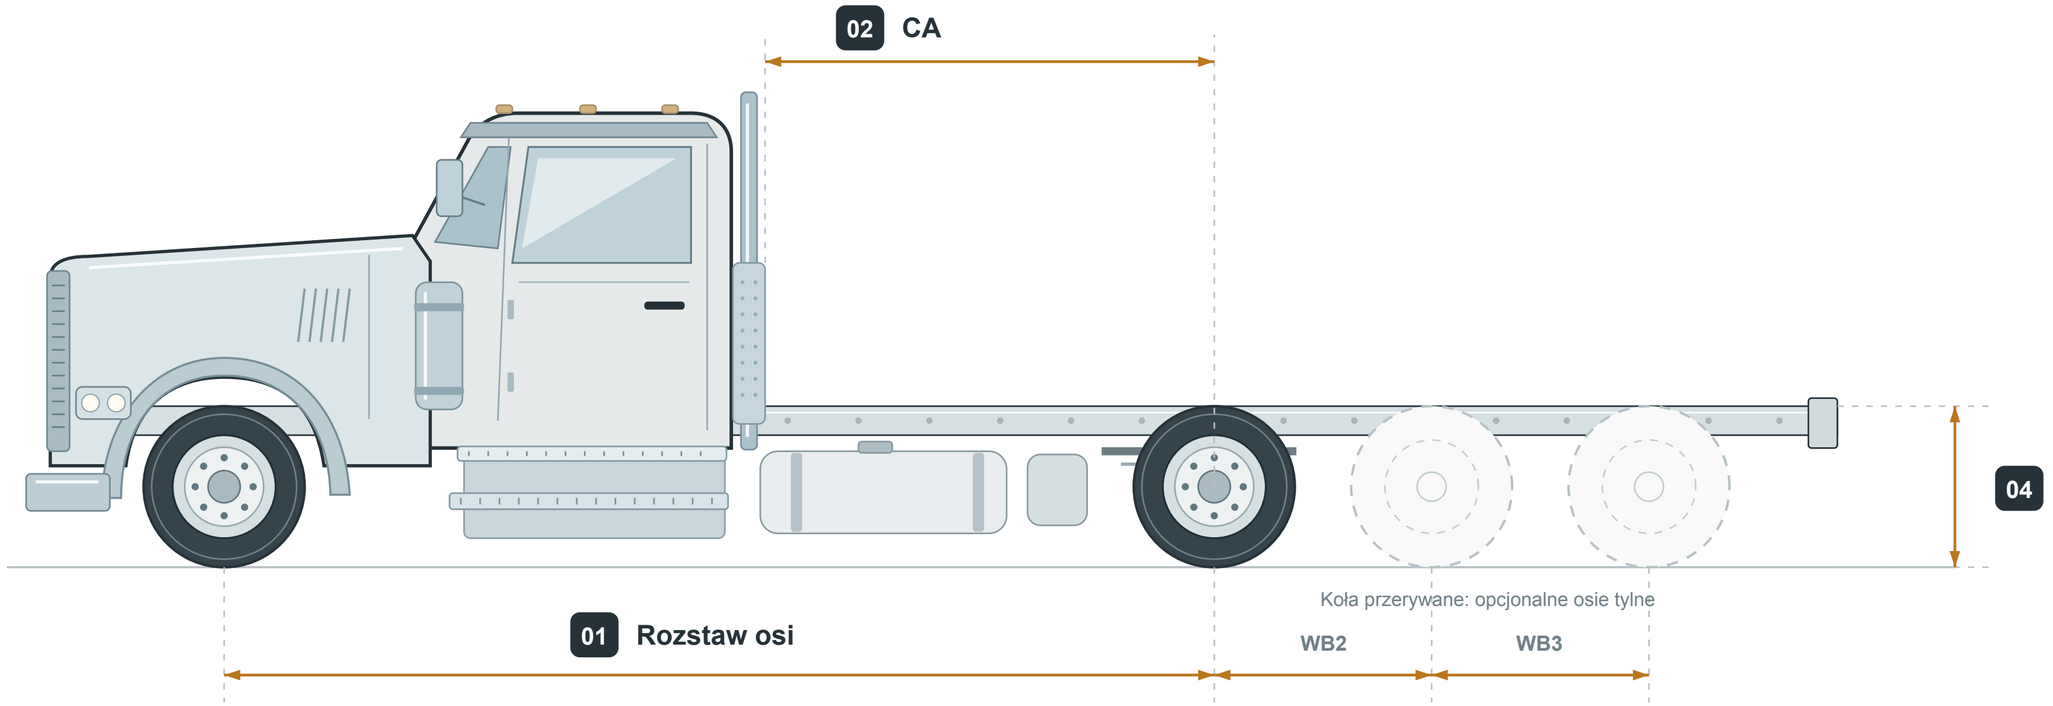

Szerokość ramy

Między zewnętrznymi krawędziami obu podłużnic.



03 _____ mm / in

01 Rozstaw osi

Od osi przedniej do pierwszej osi tylnej.

_____ mm / in

02 Wolna przestrzeń CA

Od tylnej krawędzi wydechu do pierwszej osi tylnej.

_____ mm / in

04 Wysokość ramy

Od podłoża do górnej krawędzi ramy.

_____ mm / in

05 Napięcie instalacji

Potwierdzić z producentem podwozia.

☐ 12 V ☐ 24 V


Zabudowa na siodło / DTU

Instrukcja pomiaru podwozia


Zmierzyć przed montażem

01 / Widok z boku

6×4

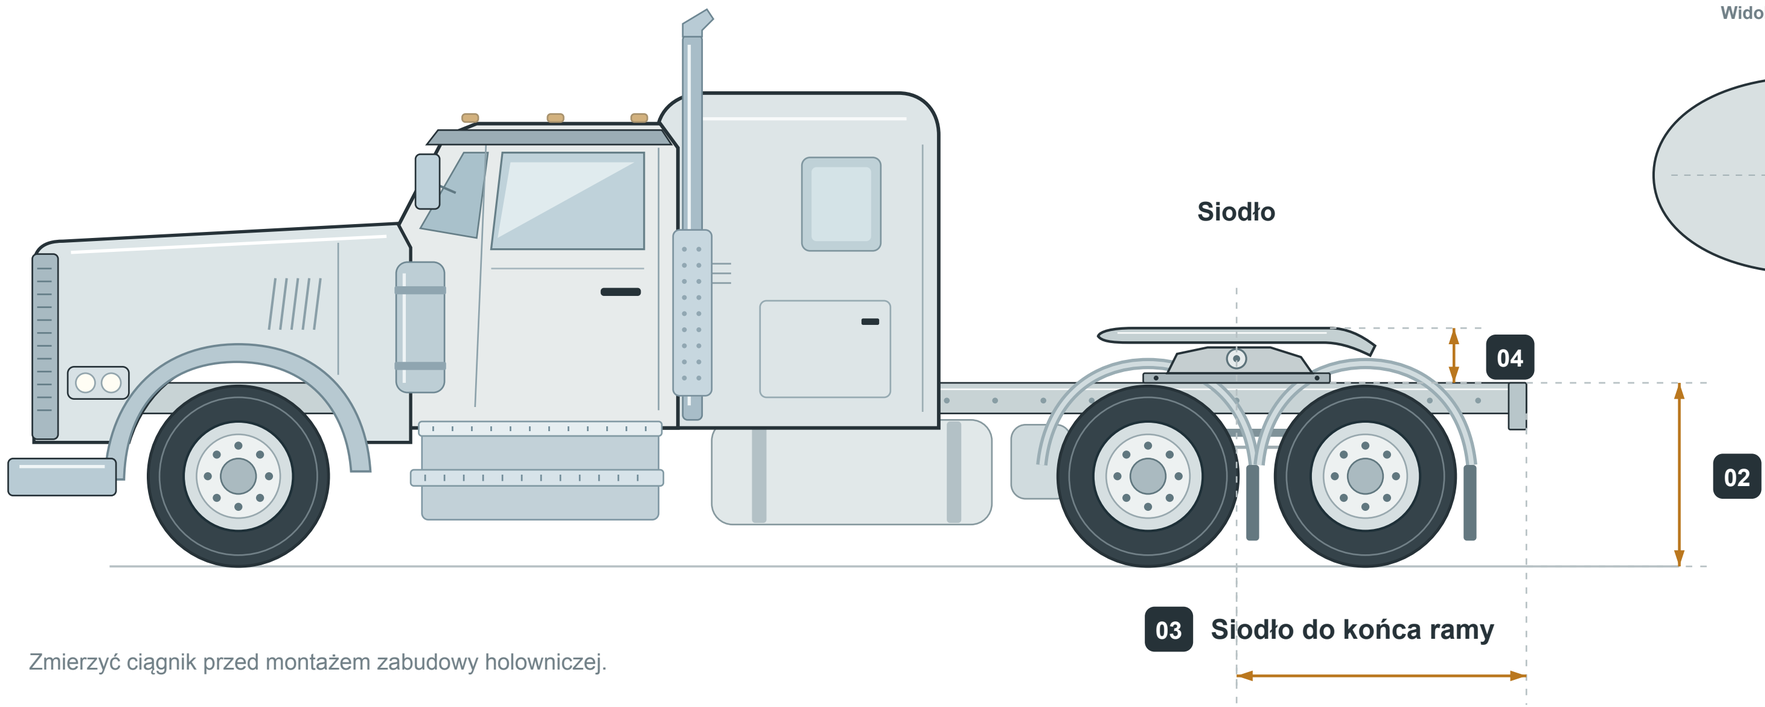


Widok z góry

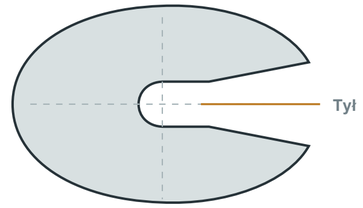

Zmierzyć ciągnik przed montażem zabudowy holowniczej.

Szerokość ramy

Między zewnętrznymi krawędziami obu podłużnic.



01 _____ mm / in

02 Wysokość ramy

Od podłoża do górnej krawędzi ramy.

_____ mm / in

03 Siodło do końca ramy

Od środka siodła do końca ramy.

_____ mm / in

04 Wysokość siodła

Od góry ramy do najwyższego punktu siodła.

_____ mm / in

05 Napięcie instalacji

Potwierdzić z producentem podwozia.

☐ 12 V ☐ 24 V

Ciągnik bez zabudowy

Podczas pomiarów pozostawić siodło zamontowane.